

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



1-2-3 ONDERHOUD

INDUSTRIËLE VERVEN EN GERELATEERDE PRODUCTEN VOOR
SNEL EN GEMAKKELIJK DAGELIJKS ONDERHOUD



METAALBESCHERMING



VLOERCOATINGS



BETONREPARATIE



SMERING EN REINIGING

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

Bespaar tijd en geld

Ieder product van RUST-OLEUM® is ontwikkeld om uw werk te vergemakkelijken en voldoet daarom aan ten minste één van de volgende vereisten:

1. Minder voorbereidingstijd
2. Minder applicatietijd
3. Minder werkonderbrekingen
4. Langere levensduur



RUST-OLEUM® Know-How to protect since 1921



In 1921 perfectioneerde kapitein Robert Fergusson een verf op basis van visolie, waarmee roestvorming werd voorkomen en die in één nacht droogde zonder onaangename geuren te verspreiden. De RUST-OLEUM® Corporation was geboren.

INDEX

PAGINA

Industriële verfspuitbussen	7
Hittebestendige verven	18
Het geheim van succesvol sprayen	21
Lijnen- en markeersprays	22
Verfabijtmiddelen	26
Metaalprimers en metaalverven (kwast / roller)	27
Allround onderhoudsverf	32
Vloercoatings (voor binnen/buiten)	34
Betonreparatiemortels	46
Asfaltrenovatie	48
Antislip-oplossingen	50
Waterdichting	56
Technische sprays	60
Anti-graffiti-oplossingen	68



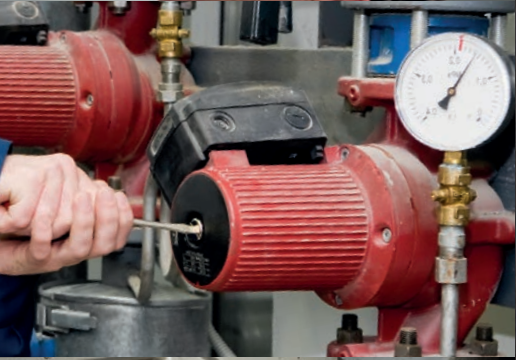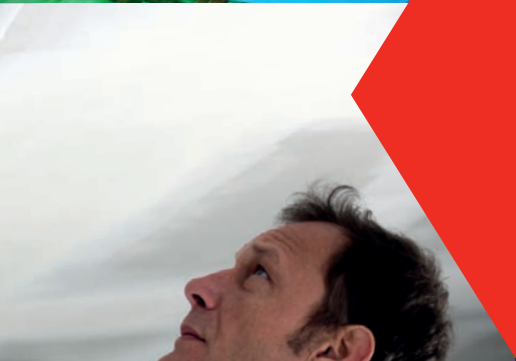

RUST-OLEUM® 1-2-3 ONDERHOUD VOOR ELKE VAKMAN



NIEUW LAYAR® AUGMENTED REALITY Maak deze catalogus interactief!































Bekijk video's, aanvullende instructies, tips en trucs en meer! Sommige pagina's in deze catalogus kunnen interactief worden gemaakt met de LAYAR app op uw mobiele apparaat. Download de gratis LAYAR app van Google Play of van Apple App Store, open de app, scan een pagina waar het LAYAR-logo op staat en klik de gewenste keuze aan.




Elke pagina in deze catalogus waar dit logo op staat, kan interactief worden gemaakt met de LAYAR-app.





VAN ONDERGROND TOT OPLOSSING PRODUCTSELECTOR

		Tijdelijke bescherming tegen roest	Snel bijwerken (spuitbussen)	Standaard onderhoud (applicatie met kwast/roller)
BLANK STAAL		 HARD HAT® Roestwerende primer 2169/2182 of 6400 Shopprimer	 HARD HAT® Roestwerende primer 2169/2182 HARD HAT® Deklaag	 CombiColor® Original
GEROEST METAAL		 HARD HAT® Roestwerende primer 2169/2182 of 6400 Shopprimer	 HARD HAT® 2169/2182 HARD HAT® Deklaag	 CombiColor®
GESCHILDERD METAAL (GOEDE CONDITIE)			 HARD HAT® Deklaag	 CombiColor® Original of Multi-Surface
GESCHILDERD METAAL (SLECHTE CONDITIE)			 2925 verfabijt HARD HAT® Roestwerende primer 2169/2182 HARD HAT® Deklaag	 2925 verfabijt en CombiColor® Original
EGALVANISEERD STAAL		 HARD HAT® 2180/2185	 Oud gegalvaniseerd: HARD HAT® 2185 Nieuw gegalvaniseerd: HARD HAT® 2117 of HARD HAT® 2120	 CombiPrimer® 3302 en CombiColor® Original
ALUMINIUM			 HARD HAT® Hechtprimer 2102 en HARD HAT® Deklaag	 CombiPrimer® 3302 en CombiColor® Multi-Surface
BLANK HOUT			 HARD HAT® Deklaag	 CombiColor® Multi-Surface
GESCHILDERD HOUT (SLECHTE CONDITIE)			 2925 Verfabijt en HARD HAT® Deklaag	 2925 Verfabijt en CombiColor® Multi-Surface
GESCHILDERD HOUT (GOEDE CONDITIE)			 HARD HAT® Deklaag	 CombiColor® Multi-Surface
KUNSTSTOF / HARD PVC			 Hechtprimer 2102 en HARD HAT® Deklaag	 CombiColor® Multi-Surface
BETON (>2 jaar oud)			 HARD HAT® Deklaag	 CombiColor® Multi-Surface of 7100/7200 vloercoating of EpoxyShield® SEALER en ULTRA

 Reinigen & ontvetten

 Handmatig ontroesten

 Loszittende verf verwijderen

 Oppervlak opruwen



ONDERGROND- VOORBEHANDELING

Extra bescherming (applicatie met kwast/roller)



CombiPrimer® 3369/3380
CombiColor® Original



CombiPrimer® 3369/3380
CombiColor® Original



CombiColor® Original of Multi-Surface



2925 Verfabbijt en CombiPrimer®
3369/3380 en CombiColor® Original



CombiPrimer® 3302 en
CombiColor® Original



CombiPrimer® 3302 en
CombiColor®



2 lagen CombiColor® Original.
Eerste laag 10 % verdund.

2925 verfabbijt en
2 lagen CombiColor® Original.
Eerste laag 10 % verdund.



2 lagen CombiColor® Original



CombiPrimer® 3302 en
CombiColor® Original



EpoxyShield® MAXX

ALGEMENE REINIGING/ONTVETTEN

Verwijder vet, olie en andere verontreinigingen met behulp van een speciaal reinigingsmiddel of ammoniak. Voor grote oppervlakken is hogedruk stoomreinigen de ideale oplossing. Zorg er voor dat het oppervlak geheel droog en stofvrij is voor het aanbrengen van de coating.

GESCHILDERDE OPPERVAKKEN

Verwijder eventuele loszittende verf met een schraper. Controleer de hechting van vastzittende verf. Als de verf in goede staat verkeert, reinigt/ontvet u het oppervlak, schuurt u het en maakt u het stofvrij. Zorg voor het schilderen dat het oppervlak droog is. Volg voor de onderstaande ondergronden de betreffende voorbereidingsstappen.



BLANK METAAL Verwijder alle verontreinigingen van het oppervlak met een speciale reiniger of RUST-OLEUM® 2901. Spoel het oppervlak zorgvuldig af en laat het goed drogen voordat u de eerste verflaag aanbrengt. HARD HAT® en CombiColor® deklagen kunnen direct op blank metaal aangebracht worden. Voor een langere bescherming is het aanbevolen om eerst een metaalprimer te gebruiken.



GEROEST METAAL Verwijder loszittend roest met behulp van een schraper. Verwijder vastzittend roest met een staalborstel. Het geheel ontroesten tot een glad en uniform uiterlijk ontstaat. Reinig/ontvet het oppervlak met een speciale reiniger of RUST-OLEUM® 2901. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig droog is alvorens de eerste verflaag aan te brengen.



EGALVANISEERD STAAL Verwijder alle zinkoxide ('wit roest') met water en een Scotch-Brite® om een glad oppervlak te verkrijgen. Om eventueel alkalisch vervuiling te verwijderen kan RUST-OLEUM® Surfa-Etch oplossing 108 worden gebruikt. Het zorgt voor een fijn geëst oppervlak waardoor de hechting van de coating wordt verbeterd. Breng dan ter voorbereiding van de topcoat één van de RUST-OLEUM® hechtprimers HARD HAT® 2102 of CombiColor® 3302 aan. Let op: het is niet aanbevolen om HARD HAT® en CombiColor® deklagen direct op gegalvaniseerd staal aan te brengen.



ALUMINIUM Gebruik een Scotch-Brite® pad en water om eventueel aluminiumoxide te verwijderen en het oppervlak op te ruwen voor een betere hechting van de verf. Breng daarna één van de RUST-OLEUM® hechtprimers HARD HAT® 2102 of CombiColor® 3302 aan alvorens een deklaag aan te brengen. Let op: het is niet aanbevolen om HARD HAT® en CombiColor® deklagen direct op aluminium aan te brengen.



BLANK HOUT Zorg ervoor dat het hout helemaal droog is. Reinig het oppervlak en schuur het om een goede hechting te garanderen. Maak het oppervlak stofvrij, voor het aanbrengen van de eerste toplaag.



KUNSTSTOF Alleen harde kunststof oppervlakken (zoals pvc) kunnen worden geverfd. Reinig/ontvet het oppervlak met een speciale reiniger en schuur het dan op met Scotch Brite® of schuurpapier. Reinig/ontvet het oppervlak opnieuw en breng CombiColor® Multi-Surface aan of één van de RUST-OLEUM® hechtprimers HARD HAT® 2102 of CombiColor® 3302 in combinatie met een deklaag.



BETON Nieuw beton dient 30 dagen onbeschilderd te worden gelaten. Controleer of het beton droog is door gedurende 24 uur een stuk plasticfolie (ca. 1 x 1 m) op het oppervlak vast te plakken. Controleer de onderzijde van het folie op de aanwezigheid van vocht, verkleuring van het beton of condensatie. Als hier sprake van is, verf de ondergrond dan niet. Zo niet, reinig het oppervlak met RUST-OLEUM® vloerreiniger 2901. Glad en dicht beton dient eerst te worden geëst met RUST-OLEUM® Surfa-Etch 108. Let op: CombiColor® en 7100 vloer coating kunnen alleen worden aangebracht op beton dat ouder is dan 2 jaar.

VLEKKENMASKERENDE VERF MAAK HET WEER WIT



ISOLEERCOATING

ISOLEERCOATING

De effectieve oplossing voor vlekken op plafonds, muren, hout enz.

- Mat witte finish, optimale dekking (niet vergelijkend)
- Stofdroog (na 5-10 minuten), kleefvrij: 10 min
- Overschilderbaar na: 30 min
- Kan worden aangebracht op beton, pleisterwerk, spaanplaat, bestaande coatings, behang etc.
- Reukloos. Overschilderbaar met standaard muurverven



Isoleert vlekken van:
nicotine, roet, vocht, vet en teer

2990 - 500 ml
Mat wit

SNELDROGENDE PRIMERS EEN PERFECTE BASIS

ROESTWERENDE PRIMER

De snelle bescherming tegen roest

- Overschilderbaar na slechts 10 minuten, kleefvrij na 30 min.
- Voor nieuwe of licht roestige oppervlakken
- Dringt diep door in het oppervlak en geeft roest geen kans
- Lood- en chromaatvrij



2169
500 ml

2182
500 ml

1



Geroest staal

2



Handmatig ontroesten
en ontvetten

3



Primer aanbrengen



Zie CombiPrimer® (pagina 31) en Shopprimers (pagina 27) voor metaalprimers die met kwast kunnen worden aangebracht

Kleefvrij na: 30 min
Overschilderbaar na: 10 min

Mat
grijs

Rood-
bruin

HECHTPRIMER

Onderlaag voor moeilijke ondergronden

- Overspuitbaar na slechts 30 minuten
- Zeer groot rendement: 5,5 m² per spuitbus
- Overspuitbaar met HARD HAT® deklagen (pagina 12)
- Breed spuitpatroon voor een grote, egale dekking



2102
500 ml



Ideaal voor: Gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, aluminium, koper, hard pvc, glas en keramiek

Trans-
parant



GEWELDIGE DEKKRACHT

HARD HAT® ZINKCOATINGS WAAROM BETER?



RUST-OLEUM® PRODUCEERT ZINKRIJKE VERF ZELF

Zo houdt Rust-Oleum® de kwaliteit van zijn zinkrijke coatings constant en op een hoog niveau. Veel andere fabrikanten kopen hun zinkverf van verschillende leveranciers, met variërende kwaliteit.



BETERE PRESTATIES

- Meer verf per spuitbus, meer vierkante meters
- Constante en hoge opbrengst voor direct resultaat
- Zelfs bruikbaar bij 0 °C
- Veiliger in het gebruik dankzij beperkte overspray

SPECIALE SPUITKOP

Alle zinksprays van RUST-OLEUM® hebben een speciale spuitkop om overspray te voorkomen.



HARD HAT® GALVA ZINC

De nr.1 zinkcoating

- Kathodische bescherming van blank en gegalvaniseerd staal
- 90% puur zink in droge verffilm
- Bestendig tegen 500 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS)
- Overschilderbaar binnen één uur, kwastversie binnen 4 uur
- Kan worden overgeschilderd met HARD HAT® metallic deklagen (pag. 16)

KOUVERZINKER



1085.1
1kg

2185
500 ml

Mat
grijs

HARD HAT® ZINKCOATINGS PRODUCTOVERZICHT

Technische informatie	2185 / 1085.1 GALVA ZINC	2180 GALVA EXPRESSE	2117 / 1017.1 GALVA ZINC-ALU	2120 GALVA PLUS
Weergave	Mat grijs	Mat grijs	Glinsterend aluminium	Aluminium glans
Zink %	90%	68%	80 %	54%
Aluminium %	0%	1 %	10 %	23%
Zoutsproeitest	500 uur	400 uur	340 uur	310 uur
Kleefvrij	10 min. / 15 min.	5 min.	20 min / 30 min.	15 min.
Hanteerbaar	30 min. / 2 uur	10 min.	60 min / 3 uur	60 min.
Hittebestendig	450°C / 300°C	350°C	450°C / 300°C	150°C
Grootste voordeel	Beste bescherming	Sneldrogend	Goede bescherming + mooi uiterlijk	Uiterlijk als nieuw gegalvaniseerd



5 min

HARD HAT® GALVA EXPRESSE

De supersnelle zinkprimer

- Bescherming en sneldrogend in één
- Kleefvrij na slechts 5 minuten, hanteerbaar na 10 minuten
- Ideaal voor productie- en constructiedoeleinden
- Bestendig tegen 400 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS)




KOUVERZINKER

2180
500 ml

Mat
grijs

HARD HAT® ZINKCOATINGS GLANSVERZINKING

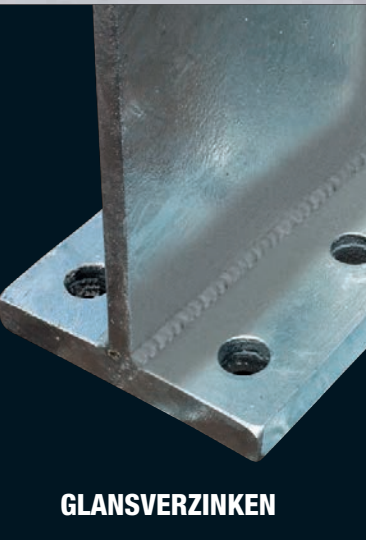

GLANSVERZINKEN

GALVA ZINC-ALU

Bescherming en afwerking in één


- Zinkcoating met fonkelende aluminiumdeeltjes
- Bestendig tegen 340 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS)
- Het beste compromis tussen een zinkspray en een aluminiumspray



1017.1
1kg

2117
500 ml

Fonkelend
aluminium

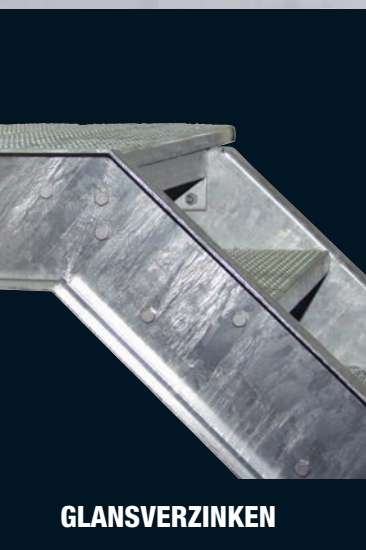

GLANSVERZINKEN

GALVA PLUS

Glansherstel voor verzinkt staal

- Uiterlijk vergelijkbaar met nieuw gegalvaniseerd metaal
- Voor bijwerken van nieuw gegalvaniseerd metaal
- Bestendig tegen 310 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS)
- Lager zinkgehalte, meer aluminium



2120
500 ml

Aluminium
brillant

DE WAARHEID OVER GOEDKOPE ZINKSPRAYS

**BESTE
ZINK-
SPRAYS**

BEVATTEN
87-90%
ZINK

100% PUUR ZINK ... ZEGT NIETS

Alleen 100% puur zink zorgt voor kathodische bescherming, maar wat telt is de hoeveelheid puur zink in de droge verflaag. Goedkopere zinksprays bevatten vaak slechts maximaal 60% zink. De beste zinksprays bevatten de maximaal haalbare hoeveelheid van 87-90% zink in de droge laag.




**GEWICHT VAN DE
SPUITBUS ZEGT
NIETS**

Sommige leveranciers van goedkopere zinksprays gebruiken vulmaterialen om de spuitbus zwaarder te laten lijken.

BRUTO INHOUD ZEGT NIETS

Een spuitbus bevat verf, oplosmiddelen en drijfgas. De verhoudingen tussen deze bestanddelen kunnen behoorlijk variëren van leverancier tot leverancier. Hierdoor kan de ene spuitbus van 500 ml meer verf bevatten dan de andere, wat de opbrengst per spuitbus beïnvloedt.

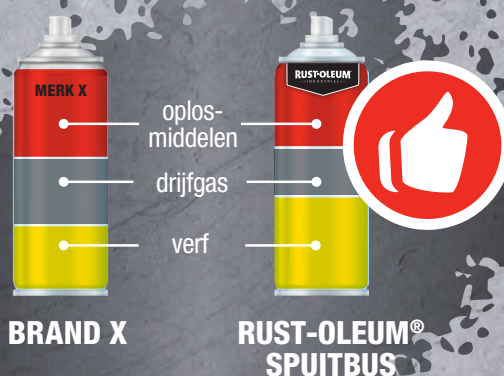

HARD HAT® DE NR.1 INDUSTRIËLE VERFSPUITBUS



**NU OOK
VERKRIJGBAAR
IN ELKE KLEUR**

(RAL, NCS, BS EN MEER)

- PAGINA 15 -



1. Meer M²

Meer verfstof, meer vierkante meters: 3-4 m².

Eén HARD HAT® spuitbus is gelijk aan 2-3 standaard spuitbussen.

2. Sneller klaar

Een dikkere verflaag zonder druipen of uitlopen, in één laag. Twee keer hogere dekkraft dan goedkopere verfsprays (een tweede, gekruiste laag, is niet nodig). Snel drogend: 10-15 minuten!

3. Langer mooi

Hogere kwaliteit pigmenten voor een langere glans en kleurechtheid.

De sterke, flexibele verflaag voorkomt scheurtjes en afbladderen.

Standaardkleuren: 500 ml,
Speciale kleuren: 400 ml

HARD HAT® WAAROM BETER?


1

MEER VERF IN DE SPIJTBUS



2

BETERE DEKKRACHT!

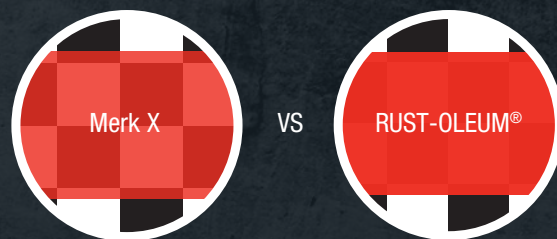

3

GEEN ZAKKERS, DRUIPT NIET!



HARD HAT® STANDAARDKLEUREN



2114 RAL 9006	2123 RAL 5012	2124 RAL 5005	2125 Nationaal blauw	2126 RAL 5010 	2127 RAL 5002	2128 RAL 5003		
2133 RAL 6018 	2134 RAL 6032 	2135 RAL 6011	2136 RAL 6001 	2137 RAL 6005	2138 RAL 6010	2141 RAL 1013	2142 RAL 1015	2143 RAL 1018
2144 RAL 1023	2145 RAL 1028 	2146 RAL 1021	2147 RAL 1003	2148 RAL 1007 	2149 RAL 1004	2151 RAL 2003	2152 RAL 2002 	2154 RAL 2000
2163 RAL 4001	2165 RAL 3000 	2166 RAL 3020	2173 RAL 8001	2174 RAL 8002	2176 Zijdeglans zwart	2178 Matzwart	2179 RAL 9005	2181 RAL 7035
2184 RAL 7001	2186 RAL 7005 	2187 RAL 7032	2189 RAL 7016	2190 Mat wit	2192 RAL 9010	2193 Zijdeglans wit	2194 RAL 9001	2500 Transparant

Landbouw- en machinekleuren

- 2126 Ford-blauw, landbouwmachines
- 2133 Deutz-groen, landbouwmachines
- 2136 John Deere-groen, landbouwmachines
- 2143 John Deere-geel, landbouwmachines
- 2145 Caterpillar oranje, graafmachines, baggerkranen
- 2148 JCB graafmachines
- 2152 Linde-oranje, excavateurs
- 2154 STILL-oranje, vorkheftrucks
- 2165 Massey Ferguson- en New Holland-rood, landbouwmachines
- 2186 Deutz grijs, landbouwmachines

Veiligheidskleuren

- 2126 Zoetwater
- 2134 Veilige locatie, vluchtroutes, douches, uitgangen
- 2143 Gevaar
- 2148 Let op/waarschuwing voor gevaar, vergif, explosie, radioactieve straling
- 2165 Stop/verboden/brandblusser

Identificatiekleuren

(Zie pagina 15)

- 2114 Stoom
- 2123 Lucht
- 2138 Water
- 2149 Gas
- 2163 Zuren
- 2165 Bluswater
- 2173 Brandbare vloeistoffen
- 2179 Overige vloeistoffen

HARD HAT® NU OOK IN ELKE KLEUR!



**400ML
SPUITBUS IN
ELKE KLEUR**

**WWW.RUST-OLEUM.EU/
ELKEKLEUR**

- Vertrouwde HARD HAT® kwaliteit
- Sduitbus van 400 ml
- Elke kleur
- Vanaf 9 st



PIJPLEIDING- IDENTIFICATIEKLEUREN

NBN 69 - NEN 3050

- Gas**
RAL 1004 - CombiColor® 7349 - HARD HAT® 2149
- Bluswater**
RAL 3000 - CombiColor® 7365 - HARD HAT® 2165
- Lucht**
RAL 5012 - CombiColor® 7323 - HARD HAT® 2123
- Brandbare vloeistoffen**
RAL 8001 - CombiColor® 7373 - HARD HAT® 2173
- Zuren**
RAL 4001 - CombiColor® 7363 - HARD HAT® 2163
- Water**
RAL 6010 - CombiColor® 7334 - HARD HAT® 2138
- Overige vloeistoffen**
RAL 9005 - CombiColor® 7379 - HARD HAT® 2179
- Stoom**
RAL 9006 - CombiColor® 7315 - HARD HAT® 2114



Zie pagina 30 voor CombiColor® metaalverf

HARD HAT® SPECIALE DEKLAGEN



METALLIC FINISH

METALLIC DEKLAGEN

Duurzame bescherming

- Hoogglans of metallic aluminium uiterlijk
- Om het metallic uiterlijk van allerlei objecten te herstellen
- Voor gebruik op blank metaal, gegalvaniseerd, zinkprimers of antiroestprimers



2111
500 ml

2115
500 ml



Af te werken met transparante topcoat 2500 voor maximale glans en duurzaamheid

Fonkelend
Alu

Alu



EXTRA STERKE FINISH

RVS DEKLAAG

Dubbele bescherming (chemisch en mechanisch)

- Betere slijtvastheid
- Betere corrosiewerende eigenschappen dan andere metallic lakken
- Uitstekende UV-bestendigheid (verkleurt niet)
- Bestand tegen zuren, chemicaliën en logen



2116
500 ml



Applicatietips voor verschillende ondergronden:
- Op roestvrij staal: oppervlak opruwen + 2116
- Op licht geroeste oppervlakken: 2169 + 2116
- Op zink/gegalvaniseerd: 2185/2180 + 2116

Roest-
vrij
staal

FLUORESCERENDE DEKLAGEN

Ideaal voor signalering, veiligheidsmarkeringen en kleurcoderingen



Verkrijgbare verpakkingsgrootten:
500 ml



Voor een maximaal effect van fluorescerende kleuren, breng aan over HARD HAT® mat wit (2190) en werk af met HARD HAT® transparante lak (2500), zie onder

2222 Fluo blauw	2233 Fluo groen	2264 Fluo rood	2242 Fluo geel	2255 Fluo oranje
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------



GOEDE ZICHTBAARHEID



DE TRANSPARANTE BESCHERMING

Beschermt koper, chroom, zilver, brons, nikkel, aluminium

- Vergeelt niet (UV-bestendig)
- Sneldrogend (10-15 min.)
- Bescherm laag voor vele metalen oppervlakken
- Glansherstel van oude coatings
- Maakt metallic en fluorescerende deklagen extra duurzaam

2500
500 ml

Trans-
parant



TRANSPARANTE BESCHERMING

HITTEBESTENDIGE COATINGS



750°C

Voor temperaturen tot 750°C

HARD HAT® hittebestendige coatings 7715 en 7778 kunnen toegepast worden op nieuwe, blanke, gestraalde of licht geroeste stalen oppervlakken, of op de geschikte wijze voorbehandelde geverfde ondergronden, zoals barbecues, openhaardgereedschap, straalkachels etc. Biedt bescherming tot een droge hitte van 750°C (piekbelasting) bij toepassing binnen of in een beschutte omgeving buiten.

7778
500 ml


7715
500 ml

1015 / 1078
750 ml en 2,5 liter


Alu-
minium

Mat
zwart

RESULTAAT NA 2 UUR BIJ 600°C



Concurrent 1



Concurrent 2




Rust-Oleum® 7778



Beschikbare verpakkingen:

- Spray 500 ml
- Kwastversie 750 ml
- Kwastversie 2,5 l

Voor gebruik op:



- Motoren
- Heteluchtkanonnen
- Stoomleidingen
- Boilers
- Ventilatoren
- Barbecues
- Kachels

SPUITBUSHULPMIDDELEN MAAK HET U GEMAKKELIJK



SPRAY GRIP®

Ergonomisch werken

- Ergonomisch ontwerp
- Grote zachte hendel voor extra gemak
- Duurzame constructie
- Voor alle HARD HAT® spuitbussen



1 Druk de zijkanten in met twee vingers



2 Sproeikop uitlijnen met de opening



3 Hendel indrukken om te spuiten



MARKERINGEN

SJABLONEN

Cijfers & Letters

Deze sets cijfers en/of letters zijn perfect om parkeerplekken, pijpleidingen of verpakkingen te markeren of waarschuwingsteksten te maken. De sjablonen zijn afwasbaar en duurzaam, zodat deze meerdere keren gebruikt kunnen worden. Verkrijgbaar in 3 verschillende formaten.



300mm



150mm



50mm



300mm



150mm



50mm

HET GEHEIM VAN SUCCESVOL SPRAYEN

1 Voorbereiding van het oppervlak



Reinigen



Ontvetten



Oppervlak drogen

2 Testen voor gebruik!

Ieder type verfspuitbus heeft zijn eigen spuitkarakteristieken door het type sproeikop, dikte van de verf, type drijfgas etc. Probeer de spuitbus altijd uit om de optimale spuitafstand en -snelheid te bepalen.



stap 1



stap 2

Breng altijd aan in kruislagen

3 Beweging en afstand

20-25
cm

Het geheim van het verkrijgen van een gelijkmatige dekking is uw pols stijf te houden. Houd de spuitbus parallel aan het object, op 20-25 cm en beweeg de spuitbus heen en weer in gelijkmatige spuitgangen.

4 Reinig de sproeikop

Reinig na het spuiten steeds de sproeikop: houd de spuitbus ondersteboven en druk de sproeikop in totdat er transparant drijfgas komt. Het lijkt op verspilling, maar voorkomt verstopping van de spuitbuis, zodat hij later opnieuw gebruikt kan worden.




LIJNENVERF TOT 120M PER SPUITBUS!



**ZIE OOK
SUPERGRIP™
VOOR PERMANENTE
BELIJNING**

- PAGINA 55 -

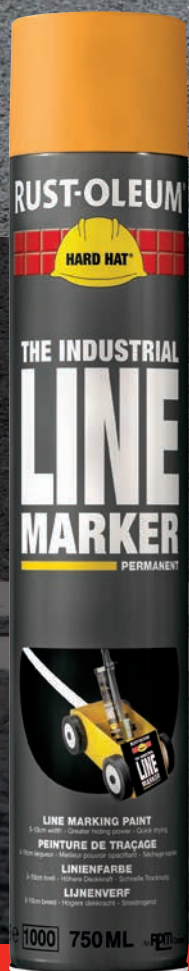

HARD HAT®


Duurzame lijnmarkering

Ideaal om lijnen te creëren op parkeerplaatsen, in fabrieken en magazijnen, sportvelden, stadions en alle plekken waar verkeer in goede banen moet worden geleid. HARD HAT® lijnmarkeringsverf is bestand tegen lichte verkeersbelastingen. Het product is ontwikkeld om te worden gebruikt met de Rust-Oleum® lijntrekkers.

- Voor gebruik met RUST-OLEUM® lijntrekkers
- Regelbare lijnbreedte van 5 tot 10 cm
- Al na 4 uur licht verkeer mogelijk
- Hecht op asfalt, beton, gras, metaal, hout etc.
- Ook verkrijgbaar in 500 ml

2300AE.0.75

Verkrijgbaar in: 500 ml, 750 ml





RUST-OLEUM® LIJNTREKKERS

A

Handvat V2009



B

Handvat + 2 wielen
V2009 + V2005



C

Handvat + 4 wielen
V2009 + V2029



D

Handvat + 4 wielen V2009 + V2029
(zijkanthouder meegeleverd
bij V2029)



WAAROM BETER?



Merk X



Rust-Oleum®

- Scherpere randen
- Hogere dekkraft



Ga voor meer informatie en een video naar:
www.rust-oleum.eu/lijnmarkering

HOOGWAARDIGE MARKEERVERF TOT 70M PER SPUITBUS! HOOGSTE DEKKRACHT

HARD HAT® MARKEERVERF

Markeerverf van de hoogste kwaliteit

- Voor het markeren van lastige ondergronden
- Beste dekkraft, weerbestendig en waterdicht
- Voor op metaal, beton, asfalt, gravel, grond, gras, hout etc.
- Zelfs op licht vochtige oppervlakken
- Spuitrichting naar de grond



2358
500 ml

2392
500 ml

2344
500 ml

Fluo
rood/
oranje

Geel

Wit

**BINNENKORT
BESCHIKBAAR!**

**360°
rotatie**

ECONOMISCHE MULTI-MARKER

Ideaal voor schrijven

- Speciaal voor horizontaal markeren
- Ideaal voor schrijven
- Dop met spuitopening voor snel werken
- Voor gebruik op hout, beton, metaal etc.



2822HZ
500 ml

2833HZ
500 ml

2864HZ
500 ml

2842HZ
500 ml

2862HZ
500 ml

2855HZ
500 ml

Fluo
blauw

Fluo
groen

Fluo
rood

Fluo
geel

Fluo
roze

Fluo
oranje

ECONOMISCHE MARKERINGSVERF KAN IN ALLE RICHTINGEN WORDEN GESPOTEN




ECONOMISCHE GRONDMARKERING

Fluorescerende kleuren

- Geoptimaliseerd voor grondmarkering
- Dop met spuitopening voor een groter gebruiksgemak
- Ideaal voor schrijven
- Sneldrogend (5 - 10 minuten)

2822 500 ml 2833 500 ml 2864 500 ml 2842 500 ml 2862 500 ml 2855 500 ml



ECONOMISCHE GRONDMARKERING

RAL verkeerskleuren

- Geoptimaliseerd voor grondmarkering
- Extra grote spuitbus voor meer lengtemeters
- Twee-vingerspuitkop voor precies schrijven
- Sneldrogend (5 - 10 minuten)

2896AE.0.75 750 ml 2844AE.0.75 750 ml 2866AE.0.75 750 ml 2824AE.0.75 750 ml



NR.1 GROENE VERFAFBIJT



Beter voor u,
beter voor het
milieu



NR.1 GROENE VERFAFBIJT

Zonder methyleenchloride!

- Veel effectiever dan andere groene afbijtmiddelen op de markt
- Gelachtige pasta
- Werkt bij lage temperaturen (< 0°C)
- Ook effectief als lijmverwijderaar
- Snelwerkend



1. Breng product aan

2. Laat inwerken

3. Schraap oude verf weg



25.1 - 1 liter
25.2.5 - 2,5 liter

2925
500 ml



1K



2-4 m²/l

SHOPPRIMERS BASIS CORROSIË BESCHERMING



6400WB
Shopprimer op waterbasis

6400
Shopprimer op oplosmiddelbasis

6400 SHOPPRIMERS

Ideaal voor werkplaatsen en constructiebedrijven

- Uitstekende hechting op metaal
- Op waterbasis en oplosmiddelbasis
- Ideaal voor spuit-applicatie
- Overschilderbaar met CombiColor® en veel andere coatingsystemen
- Maskeert oneffenheden
- Lasbaar

Verkrijgbare verpakkingsgrootten:
5 liter, 20 liter

Rood-
bruin

Grijs


Zwart

COMBICOLOR® ORIGINAL DIRECT OP ROEST!

**VERKRIJGBAAR
IN ELKE KLEUR**

(RAL, NCS, BS EN MEER)

- PAGINA 30 -



COMBICOLOR® ORIGINAL

Tijdbesparende verf voor metaalbescherming

- Primer en deklaag in één
- Direct op roest en blank metaal
- 10,5 m² per liter!
- Geen zakkers, geen kwaststrepen
- Verdunbaar met terpentine
- Te gebruiken vanaf 5 °C

Verkrijgbare verpakkingsoorten: 250 ml, 750 ml,
2,5 liter, 400 ml spuitbus




COMBICOLOR® VOORDELEN

A PRIMER EN DEKLAAG IN ÉÉN



B BLIJFT LANGDURIG FLEXIBEL

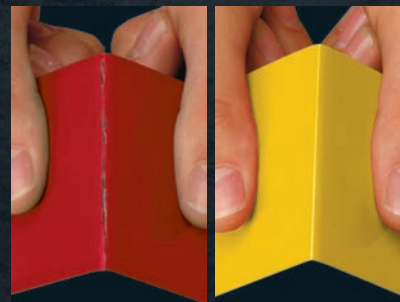


Merk X

CombiColor

C BETERE DEKKRACHT



Merk X

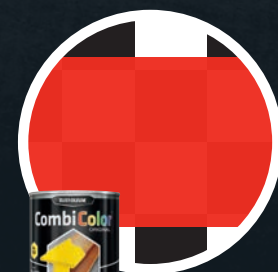

CombiColor



Standaard
7301

Voor gehamerd effect
7302

CombiColor® verduiners

CombiColor® lakken zijn gebruiksklaar om te worden aangebracht met kwast of roller. Voor spuiten wordt aangeraden ze te verdunnen met CombiColor® verduinner.


COMBICOLOR® STANDAARDKLEUREN



Hoogglans



Zijdeglans

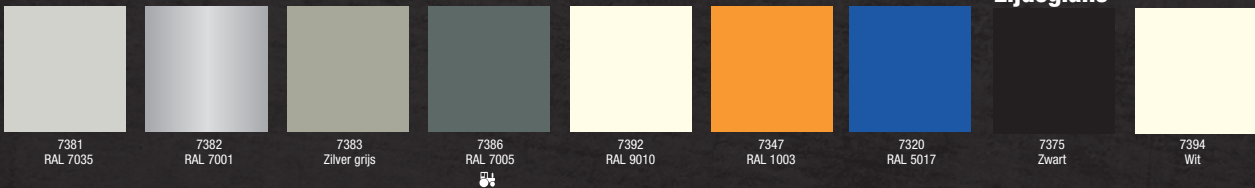


Mat



7378
Zwart

Smeedijzer




7390
Wit


Hamerslag



7313
Groen



7319
Zwart



7321
Lichtblauw



7327
Donkerblauw




7332
Lichtgroen



7338
Donkergroen



7345
Goud




7362
Koper




7364
Rood




7374
Donkerbruin



7376
Zwart



7384
Lichtgrijs



7388
Donkergrijs



7391
Wit

ColourShop® (2)
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUST-OLEUM EUROPE



Landbouw- en machinekleuren

- 7326 Ford-blauw, landbouwmachines
- 7333 Deutz-groen, landbouwmachines
- 7336 John Deere-groen, landbouwmachines
- 7343 John Deere-geel, landbouwmachines
- 7348 JCB graafmachines
- 7354 STILL-oranje, vorkheftrucks
- 7365 Massey Ferguson- en New Holland-rood, landbouwmachines
- 7386 Deutz grijs, landbouwmachines

Identificatiekleuren (zie pagina 15)

- 7315 Stoom
- 7323 Lucht
- 7334 Water
- 7349 Gas
- 7363 Zuren
- 7365 Bluswater
- 7373 Brandbare vloeistoffen
- 7379 Overige vloeistoffen

Veiligheidskleuren

- 7326 Zoetwater
- 7343 Gevaar
- 7348 Voorzichtig/waarschuwing voor gevaar, vergif, explosie, radioactieve straling
- 7365 Stop/verboden/brandbestrijding

Er bestaat mogelijk een minimale afwijking van de originele kleuren van de fabrikant.

CombiColor® coatings kunnen op speciale aanvraag worden geleverd in meer dan 25.000 RAL, AFNOR, NCS, BS381C en BS4800 kleuren (hoogglans en zijdeglans).

COMBIPRIMER® ANTI-ROEST PRIMER

Voor een nog duurzamere bescherming tegen roest

- Overschilderbaar na 2 uur
- Lood- en chromaatvrij
- Grijs voor lichtgekleurde deklagen
- Rood voor donkere deklagen



1 Verwijder losse roest met een staalborstel

2 Reinigen en ontvetten

3 Breng CombiPrimer® aan (3369/3380)

DIRECT OP ROEST



Verkrijgbare verpakkingsgrootten: 250 ml, 750 ml, 2,5 liter, 400 ml spuitbus




Rood-bruin

Grijs

COMBIPRIMER® HECHTPRIMER

Maakt zelfs het gladste oppervlak beschikbaar

- Gemakkelijk aan te brengen
- Al na 30 minuten overschilderbaar
- Transparant blauw uiterlijk
- Groot rendement: 35 m²/l.

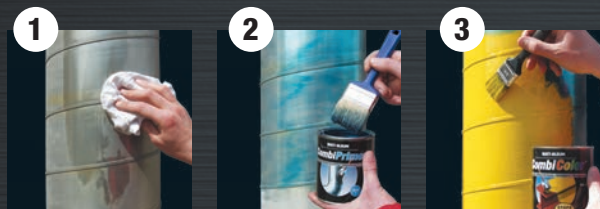

1 Reinig en ontvet het oppervlak

2 Breng CombiPrimer® aan

3 Breng CombiColor® deklaag aan

VOOR EXTRA HECHTING



Verkrijgbare verpakkingsgrootten: 750 ml, 250 ml, 400 ml spuitbus

Transparant blauw

COMBICOLOR® MULTI-SURFACE

VELE ONDERGRONDEN, ÉÉN VERF

COMBICOLOR® MULTI-SURFACE

Alles-in-één product (primer + aflak)

- Direct op het oppervlak
- Primer en aflak in één
- Sneldrogend
- Voor binnen en buiten



RAL 1007	RAL 1015	RAL 1018	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 9005	RAL 9005 zijdeglans	RAL 7035	RAL 7001	RAL 9001	RAL 9001 zijdeglans	RAL 9010	RAL 9010 zijdeglans	RAL 9016	RAL 9016 zijdeglans	RAL 7001	Mat zwart	Mat wit
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------	----------	----------	----------	---------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	----------	-----------	---------


DIRECT OP VELE ONDERGRONDEN



Hout



Metaal*



Tegels



Gegalvaniseerd staal*



Metselwerk



Glas



PVC



Beton

En meer ...

* Gebruik voor gegalvaniseerde en non-ferrometalen CombiPrimer 3302. Zie het technische gegevensblad voor een volledig overzicht van alle toepassingsmogelijkheden (www.rust-oleum.eu).




ECONOMISCHE VLOERVERF GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN


7100 VLOERVERF

Gemakkelijk aan te brengen!


- 1-component, oplosmiddelhoudend
- Voor lichte belasting (voetverkeer, binnenshuis en buitenshuis)
- Aan te brengen op oud beton (>2 jaar), metaal en hout
- Hoge dekking in één laag
- Gemakkelijk aan te brengen met kwast en roller



1 Reinig de vloer



2 Breng 7100 vloercoating aan



3 Laten drogen

OOK ALS
ANTI-SLIP
VERKRIJGBAAR

- ZIE PAGINA 50 -



Belangrijk: Niet geschikt voor autoverkeer of parkeerterreinen (zie EpoxyShield® op pagina 41)



Verkrijgbaar in 0,75 l, 2,5 l en 5 l

RAL
7001

RAL
7035

RAL
9005

RAL
6011

RAL
6005

Engels
rood

RAL
1015

RAL
9010

Trans-
parant

RAL
5017

RAL
1023

PU-VERSTERKTE VLOERVERF BETERE SLIJTVASTHEID



VERKRIJGBAAR
IN ELKE KLEUR
(HOOGGLANS EN
ZIJDEGLANS)



Verkrijgbaar in 2,5 l en 5 l

7200 VLOERVERF PU

Gemakkelijk aan te brengen, iedere kleur

- 1-component vloercoating, robuust en gemakkelijk aan te brengen
- Extra duurzaam door toegevoegd polyurethaan
- Uitstekende vloei
- Bestand tegen lichte tot middelzware belasting, binnenshuis/buitenshuis
- Rendement: 9 m²/l



RAL 7001	Engels rood	RAL 7035	RAL 9010	RAL 1023
-------------	----------------	-------------	-------------	-------------

VOOR AL UW ONDERHOUD

Wij bieden snelle, gemakkelijke oplossingen voor het dagelijks onderhoud rond fabrieken en andere gebouwen. Van kleine herstelwerkzaamheden tot grootschalige renovaties.

Zinksprays
Lassprays
Pagina 8

Onmiddellijke dakreparaties
Pagina 56

Schuimreiniger
Pagina 66

Metaalverf
Pagina 28

Asfaltrestauratie
Pagina 48

Antislipverf / panelen
Pagina 52

Permanente belijning
Pagina 22


Vloercoatings voor zware belasting
Pagina 41



Grootschalige renovatie?

Wij bieden ook een volledig assortiment van coatings en oplossingen voor groot onderhoud en renovatie. Van het opfrissen van metalen gevelbeplating, een nieuwe vloercoating voor intensief gebruik, volledige dakrenovaties of andere uitdagende onderhouds- en renovatieprojecten.

- Van kleuropfrissing tot complete renovatie
- Minimale werkonderbreking dankzij sneldrogende coatings
- Uitgebreid netwerk van ervaren schilderbedrijven
- Gratis technisch advies en inspectie ter plaatse
- Tot 10 jaar garantie mogelijk

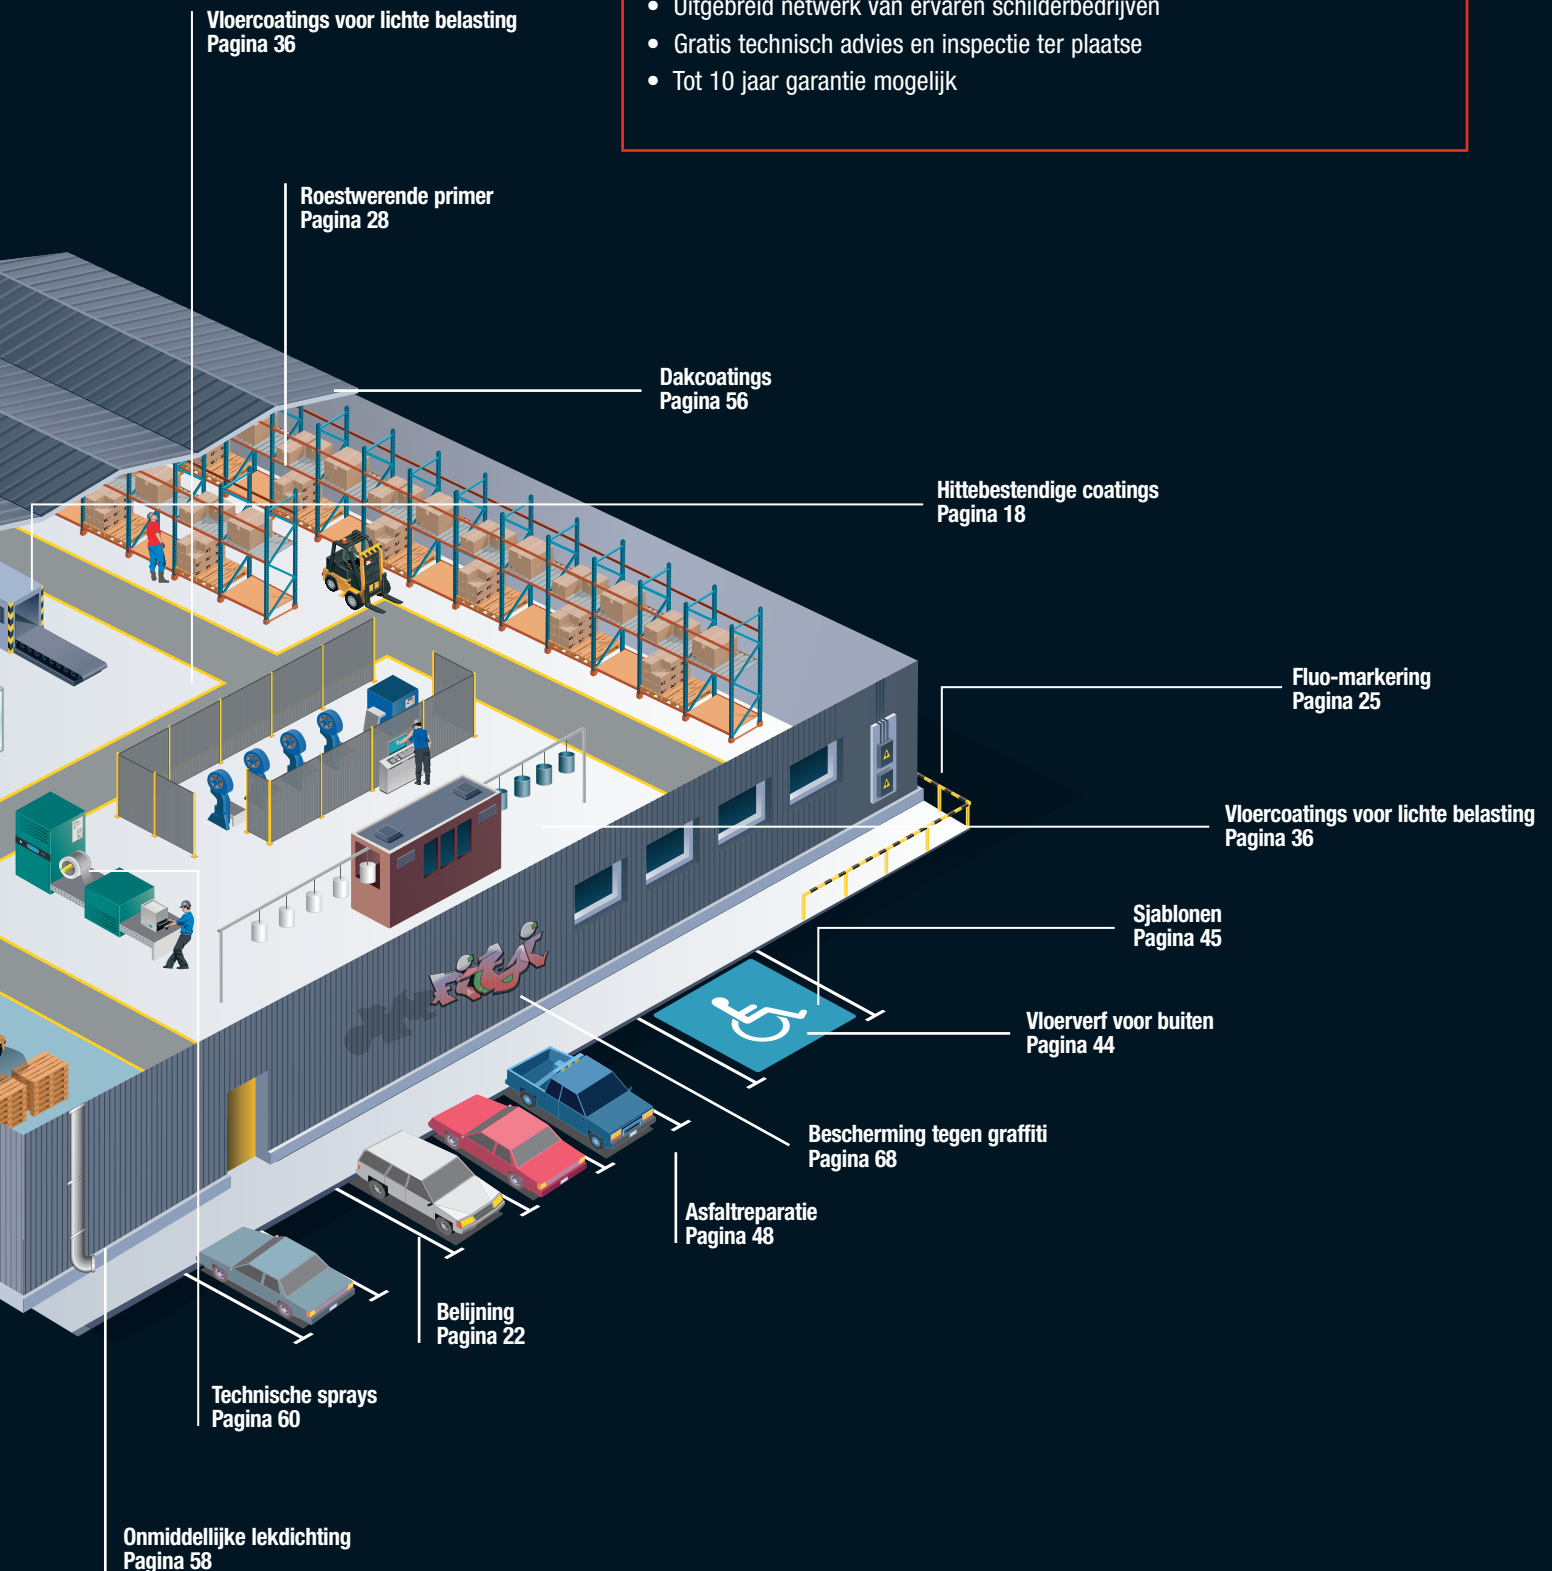

EPOXYSHIELD®


INDUSTRIËLE VLOERCOATINGS OP WATERBASIS




EPOXYSHIELD®

Snel en eenvoudig in gebruik!


- Snelle productkeuze
- Gemakkelijk aanbrengen
- Formulering op waterbasis
- Maximale duurzaamheid

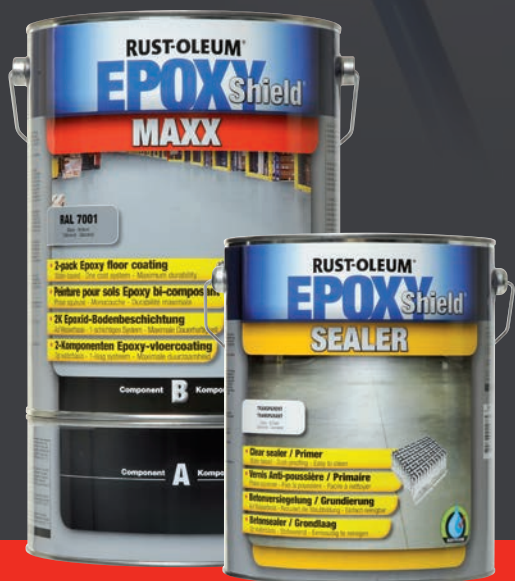

Standaard
afwerking



Anti-slip
afwerking



Decoratieve
afwerking

KIES UW PERFECTE VLOER ... IN 3 GEMAKKELIJKE STAPPEN!



1 Kies de belastingsgraad



SEALER Vermindert stofvorming



ULTRA Lichte-Middelzware belasting



MAXX Middelzware-Zware belasting

2 Kies kleur



RAL 7001



RAL 7035



RAL 1015



ENGELS
ROOD


3 Kies de afwerking (optioneel)

EpoxyShield Maxx +
Anti-slip additief



Anti-slip

EpoxyShield Maxx +
Anti-slip decoratief



Decoratief



Alle EpoxyShield® coatings
zijn op waterbasis. Ideaal
voor gebruik binnen.

EPOXYSHIELD® INDUSTRIËLE VLOERCOATINGS OP WATERBASIS



EPOXYSHIELD® SEALER

De uitstekende stofwerende betonsealer op waterbasis

- 1-component, gemakkelijk aan te brengen
- Niet-vergelende, heldere finish (glans)
- Beschermt tegen vocht en chemicaliën
- Kleefvrij na slechts 1 uur
- Ideale primer voor EpoxyShield® ULTRA coatings



5220
5L

Helder



EPOXYSHIELD® ULTRA

Sneldrogende vloercoating 1-component, op waterbasis

- Voor licht tot gemiddeld verkeer
- Gemakkelijk aan te brengen
- Kleefvrij na slechts 2 uur
- Zijdeglansafwerking
- Goed bestand tegen autobanden en diverse chemicaliën



5200
5L

RAL
7001

RAL
7035

Engels
rood



EÉN VERPAKKING VOOR 25 M² OMVAT:

- 2-componenten epoxy-vloersysteem
- Geconcentreerd reinigingsmiddel
- Decoratieve chips
- Gedetailleerde instructies
- Gratis instructie-DVD!

EPOXYSHIELD® MAXX


Garage vloercoating

- 2-componenten epoxy op waterbasis
- Bestand tegen benzine, antivries, motorolie, zout en afgeven van warme banden
- Complete set inclusief instructies

25 m²



203005.3.78
3,55 L

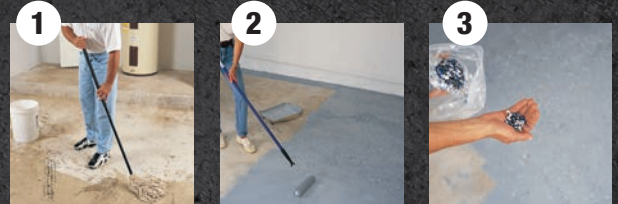

Grijs

EPOXYSHIELD® MAXX

Epoxy op waterbasis met maximale duurzaamheid

- Voor gemiddelde tot zware belasting
- Gemakkelijk aan te brengen, geen primer nodig
- Duurzame, glanzende finish
- Best mogelijke bescherming tegen autobanden
- Zeer bestendig tegen oplosmiddelen en chemicaliën
- Anti-slip of decoratieve afwerking naar keuze
- 2-componenten



5300
5L



RAL 1015 RAL 7001 RAL 7035 Engels rood


EPOXYSHIELD® ONDERGRONDVOORBEHANDELING EN SPECIALE AFWERKING



EPOXYSHIELD®

Anti-slip additief

Alleen voor gebruik met EpoxyShield® MAXX
(pagina 41)



200.0.7

RAL
7001

RAL
7035

RAL
1015


Engels
rood



EPOXYSHIELD®

Decoratieve chips

Alleen voor gebruik met EpoxyShield® MAXX
(pagina 41)



505.0.43

RAL
1015

RAL
7001

RAL
7035

Engels
rood



2901.5
5L

REINIGER / ONTVETTER

Gebruiksklare vloerreiniger

- Verwijdert vet, olie en andere verontreinigingen
- Vrijwel geurvrij
- Niet-ontvlambaar
- 6-8 m²/l




203010.0.5
500 ml

REPARATIEMORTEL VOOR FIJNE SCHEURTJES

Niet-krimpende vloeibare epoxyvuller

- Oplosmiddelvrije epoxy (2-componenten)
- Voor reparatie van kleine scheuren tot 3 mm breed
- Droog na 3-4 uur
- Tot 25 lengtemeter (2 mm breed, 5 mm diep)

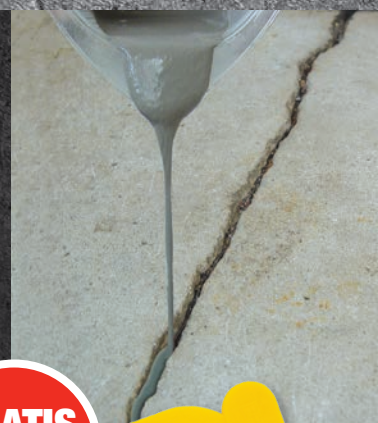

GRATIS
SPATEL MEEGELEVERD
IN VERPAKKING

GRATIS

MEEGELEVERD IN SET

BETONREPARATIEMORTEL

Simpelweg water toevoegen, mengen en aanbrengen

- Belastbaar na 24 uur
- Overschilderbaar na 48 uur
- 10 kg (1-component) – 0,4 m²
- Schuren voor een glad eindresultaat

203012.10
10 Kg



Let op: Kan niet overschilderd worden met de 7100 vloercoating



VLOERVERF VOOR BUITEN SNELDROGEND



TARMACOAT™

Sneldrogende vloerverf voor buiten

- Regenbestendig en beloopbaar na één uur!
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Aan te brengen op licht vochtige oppervlakken
- Formulering op waterbasis
- 1-componentverf



Asfalt




Beton



Sportvelden



6100
Verkrijgbaar in 5 liter





SJABLONEN VOOR VERFMARKERING

- Herbruikbaar en gemakkelijk te reinigen
- Robuust, maar toch flexibel materiaal
- Te gebruiken met spuitbussen of verrollers
- Voor alle verftypen!

Volledige set: A-Z



Volledige set: 0-9



TARMACOAT™
dé ideale verf voor
markering buiten

Afmetingen sjabloonsymbolen:
B 90 x H 80 cm
B 45 x H 40 cm

Afmetingen sjabloonpakketten A-Z en 0-9:
50 mm | 150 mm | 300 mm

STERKE BETONREPARATIE



**Sterker
dan beton!**

EPOXY-REPARATIEMORTEL

Snelle en gemakkelijke betonreparaties

Zeer sterke epoxy-reparatiemortel voor het herstel van beschadigde vloeren.
Sterker dan beton!

- Bestand tegen zwaar verkeer en veel chemicaliën
- Voor reparatie van verweerd of beschadigd beton, perronranden en kapotte treden
- Krimpt en barst niet
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking
- Voor gebruik binnen en buiten
- Snel weer belastbaar



Verkrijgbaar in 2,5 kg - 5 kg - 25 kg

Donker
grijs

EXTRA DIEPE BETONREPARATIE

Geschikt voor

- Vloeren
- Treden
- Hellingen

EPOXY-REPARATIE

Diepvullende mortel

Zeer sterke epoxy-reparatiemortel voor snelle en voordelige reparatie van diepe gaten in betonvloeren.

- Economisch repareren van gaten van 15 - 100 mm diep
- Bestand tegen oliën en chemicaliën
- Krimpt en barst niet
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking
- Voor binnen en buiten gebruik



Verkrijgbaar in 25 kg

Donker
grijs

SNELLE ASFALTREPARATIE HERSTEL VAN PARKEERPLAATSEN EN WEGEN



ASFALTREPARATIEMORTEL

Onmiddellijk herstel van gaten

Rust-Oleum® Asfaltreparatie is een duurzaam reparatieproduct op bitumenbasis voor het herstellen van gaten in asfalt en beton. Ideaal voor gaten in wegen, parkeerplaatsen, paden en andere bitumineuze en betonnen oppervlakken.

- Gemakkelijk te gebruiken, hoeft niet voorgemengd te worden
- Kan onmiddellijk worden bereiden na aanbrengen
- Ideaal voor reparaties van 10 mm – 70 mm
- Dekking ca. 0,5 m² per 25 kg bij een dikte van 24 mm
- Bestand tegen zware belasting



1 Primer aanbrengen

2 Vullen

3 Aanstampen



5410.25
25kg

V5410



Zwart

ÉÉN-COMPONENT BITUMENVERF FRIST VERKLEURD ASFALT OP



ASFALT KLEURHERSTELLER

Maakt asfalt weer als nieuw

Vernieuwende coating voor parkeerplaatsen, oprijlanen, voetpaden, fietspaden en meer, in één laag aan te brengen.

- Herstelt grauw, grijs en verkleurd asfalt
- Zorgt voor een uiterlijk 'als nieuw'
- Dekkt oude belijning en reparaties af
- Voorkomt dure vernieuwing van het wegdek



5478.5

5L

Zwart

SUPERGRIP™ VOORKOM STRUIKELEN EN UITGLIJDEN



OOK IDEEAAL
VOOR
GREPEN EN
HENDELS

ANTI-SLIP SPRAY

**Maakt elk oppervlak
direct stroef**

- Zeer fijnkorrelige anti-sliplaag voor lichte belasting
- Hecht op metaal, hout, beton, tegelvloeren en parket
- Zeer sneldrogend (5-10 minuten)



500 ml



Zie Rust-Oleum® 7100NS antislipcoating voor een duurzamere finish

Zwart

Veiligheids-
geel

Trans-
parant

SUPERGRIP™ 7100NS ANTI-SLIP COATING



Verkrijgbaar in: 750 ml, 5 liter

Voor voetgangersverkeer

- Voor voetverkeer, binnen en buiten
- Anti-slip toevoeging is voorgemengd in de coating
- Voor gebruik op oud beton (>2 jaar), metaal en hout
- Stofdroog na 6 uur



RAL 7001 RAL 7035 RAL 1023 Trans-
parant RAL 9005

**BINNENKORT
BESCHIKBAAR!**



Verkrijgbaar in: 5 liter

SUPERGRIP™ SAFE-T-EPOXY

Ideaal voor grote oppervlakken

- Kan gemakkelijk met roller op beton en steen worden aangebracht
- Chemicaliën- en slijtagebestendig
- Niet-ontvlambaar, oplosmiddelvrij en vrijwel geurvrij
- 2 lagen in één dag!



Verbruik: tot 30 m² per 5 liter per laag
(gewoonlijk twee lagen nodig)



Zwart Licht
grijs Grijs Veiligheids
groen Veiligheids
blauw Veiligheids
geel Veiligheids
rood

**BINNENKORT
BESCHIKBAAR!**



Verkrijgbaar in: 5 liter

SUPERGRIP™ TREADSAFE

Extra ruw anti-slip oppervlak

- Kan zelfs bij 0° C worden aangebracht
- Sterke, duurzame afwerking
- Eén laag is voldoende
- Voor binnen gebruik



Verbruik: 2,5m²/L per verpakking
(er is maar één laag nodig)



Zwart Licht
grijs Grijs Veiligheids
groen Veiligheids
blauw Veiligheids
geel Veiligheids
rood



ANTI-SLIP

SUPERGRIP™ TRAPTREDES

Voor binnen en buiten

- Robuuste, voorgevormde trapbedekking
- Roestvrije Anti-Slip oplossing voor beschadigde of gladde traptreden.





ANTI-SLIP

SUPERGRIP™ TRAPPLAAT

Zwaar belastbare trapplaten

- Breed inzetbare trapplaten
- Roestvrije Anti-Slip oplossing voor beschadigde of gladde traptreden.

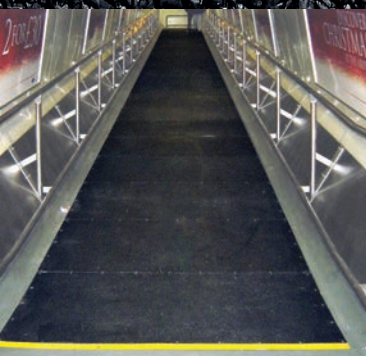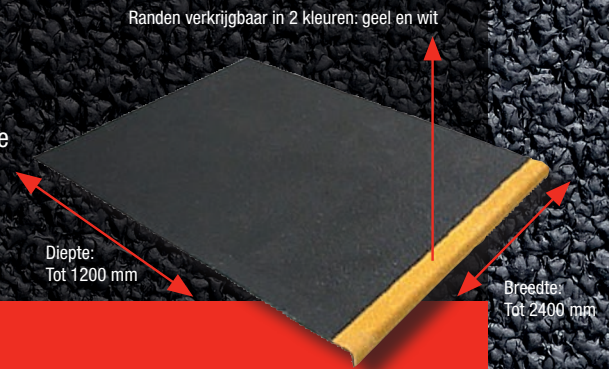


ANTI-SLIP

SUPERGRIP™ LOOPPLATEN

Zwaar belastbare platen

- Bestand tegen zware belasting
- Oersterk anti-slip oppervlak
- Zeer veelzijdig inzetbaar
- Duurzame glasvezelversterkte platen voor hellingen, gangen etc.

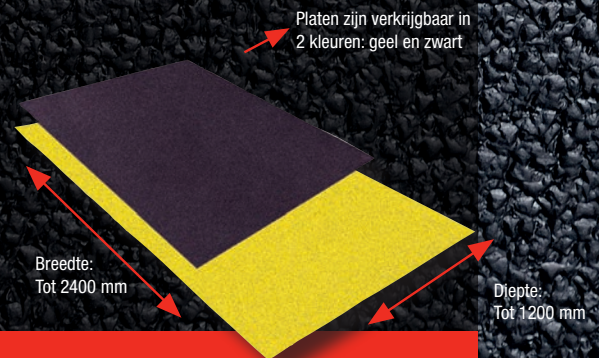


SUPERGRIP™ TRAPNEUZEN

Voor binnen en buiten

- Zwaar belastbare trederanden
- Goede zichtbaarheid
- Slipvast



ANTI-SLIP

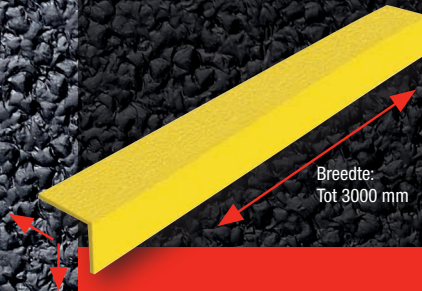

Hoekprofiel (bevestigd):
55 mm x 55 mm



De trederanden zijn ook verkrijgbaar in
een minder 'industriële' versie

Wit

Geel

BEVESTIGINGSKIT

Sterke hechting

- Houdt op elk droog oppervlak
- Past op elke standaard kitpistool
- Bevestig panelen ook altijd met schroeven



KIT



Patroon van 310 ml is voldoende om ca.
12 lengtemeter antislipplaten te bevestigen.

Ga naar www.rust-oleum.eu voor technische bijzonderheden/instructieblad.

VLONDER STRIPS


SUPERGRIP™

Anti-Slip vlonder strips

De snelle en eenvoudige oplossing voor het aanpakken van gladde (houten) vlonders. De robuuste anti-slip strips worden eenvoudig via de voorgeboorde gaten met de standaard meegeleverde schroeven bevestigd op bestaande planken.

Beschikbare maten (breedte en diepte):

50 mm x 1200 mm	50 mm x 2400 mm
90 mm x 1200 mm	90 mm x 2400 mm
120 mm x 1200 mm	120 mm x 2400 mm

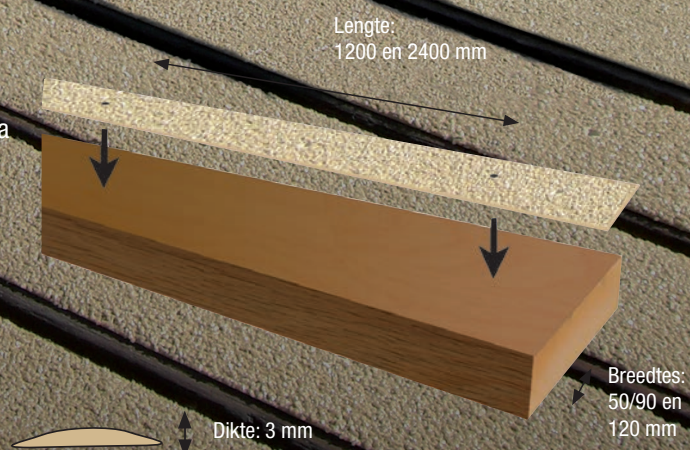

Zwart


Steen

PERMANENTE BELIJNING

SUPERGRIP™

Permanente belijning

Dit belijningsproduct is bedoeld om bedrijven een permanente oplossing te bieden voor hun belijningsbehoeften. Door het robuuste glasvezelversterkte kunststofprofiel is het een solide product met een lange levensduur. Gemakkelijk te bevestigen via de voorgeboorde gaten. (bevestiging met lijm en schroeven)

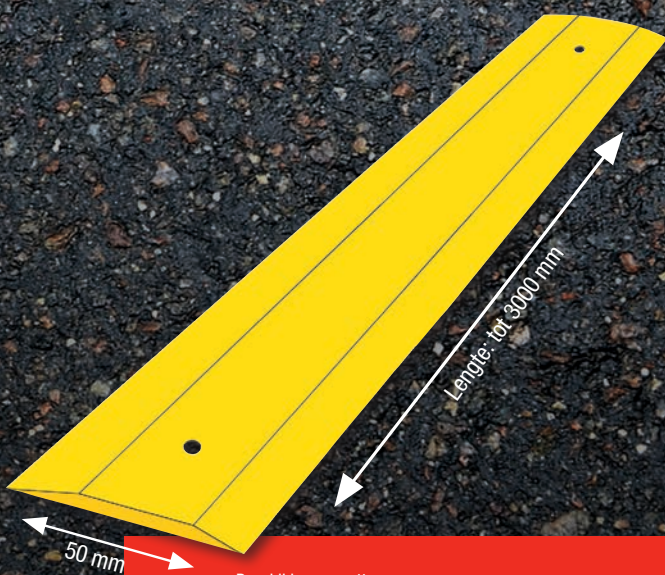

Beschikbare grootten:
3000 mm lang x 50 mm breed x 3 mm hoog

Wit

Geel

ONMIDDELLIJKE WATERDICHTING ZELFS BIJ SLECHT WEER!




FILLCOAT® WATERPROOFING

Stopt lekkages onmiddellijk

- Daken en dakgoten meteen waterdicht
- Zelfs bij koud, regenachtig weer
- Voor bitumen, pvc, metaal, dakpannen en glas
- Blijft flexibel in warme en koude omstandigheden
- Renoveren van verweerde daken

BEKIJK DE VIDEO

Scan de code met uw telefoon of kijk online:
www.rust-oleum.eu/fillcoatvezels



FILLCOAT®

Originele formulering zonder vezels

- Dikke waterdichte afwerking
- Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
- Renoveren van verweerde daken
- Glad uiterlijk
- Aanbrengen met kwast, roller of airless



Verkrijgbare verpakkingsgrootten:
1 liter, 5 liter en 20 liter



Licht-
grijs

Donker-
grijs

Zwart



FILLCOAT® FIBRES

Met scheuroverbruggende vezels

- Gaten en scheuren tot 2 mm eenvoudig dichten
- Stopt lekken onmiddellijk
- Sneller dan de loodgieter of dakdekker bellen
- Uitstekende hechting
- Aanbrengen met kwast



Verkrijgbare verpakkingsgrootten:
1 liter, 5 liter en 20 liter



Licht-
grijs

Donker-
grijs



FILLCOAT® FIBRES REPARATIESET

Alles wat u nodig hebt in één set

- Blik FILLCOAT® FIBRES
- Kwast en handschoenen
- Scheuroverbruggend vlies
- Schuurblok
- Instructieblad



Donker-
grijs



LEAKSEAL™ FLEXIBELE RUBBER COATING



LEAKSEAL™

Dicht lekken en scheuren

- Waterdicht, semi-glanzend uiterlijk
- Kan worden afgewerkt met een latex of alkyd deklaag
- Te gebruiken op aluminium en andere metalen, pvc, beton, metselwerk, asfalt-dakmaterialen etc.
- Eenvoudig in gebruik

Verkrijgbare verpakkingsgrootten: 500 ml

Wit


Zwart

Trans-
parant


Alu-
minium

LEAKSEAL™ WAAR TE GEBRUIKEN?


1 Daken Schoorstenen

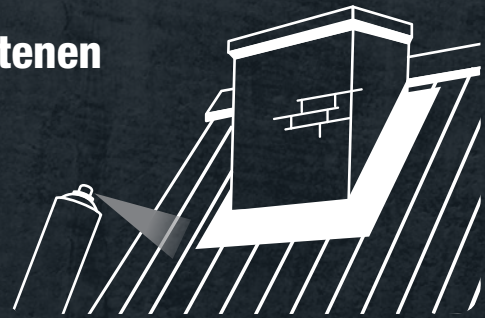

2 Dakgoten Regenpijpen

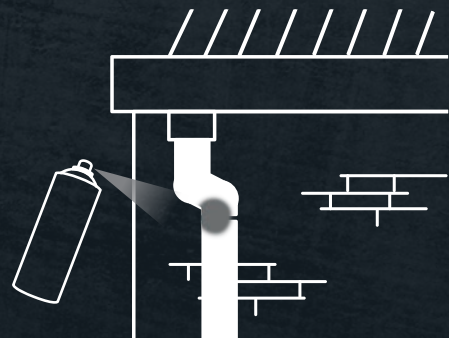

3 Kozijnverbindingen, etc.

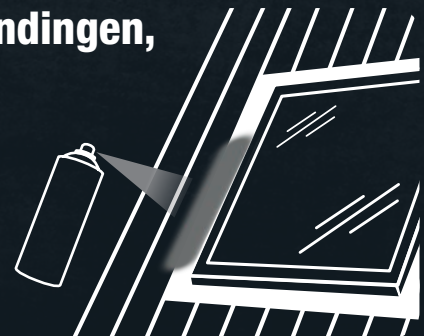

Ook ideaal om een
rubberachtig, stootbestendig
oppervlak te creëren



X1 COMBINEERT ALLES! DE NIEUWE GENERATIE TECHNISCHE SPRAYS

X1
EXCELLENT

Voor de best mogelijke smering
en bescherming van machines,
gereedschappen en
onderdelen

De X1 technische sprays van Rust-Oleum®
zijn versterkt met een revolutionair
bestanddeel
'BoroTecX™', het beste additief voor een
goede en langdurige smering.





BoroTecX™ De ultieme bescherming!




Sterkere prestaties



BoroTecX™ is bestand tegen temperaturen tot 900 °C

Extreme belastingen



BoroTecX™ kan extreme belasting weerstaan. Waar andere producten het laten afweten, blijft BoroTecX™ werken en de wrijving verminderen.

Betere bescherming



BoroTecX™ is zeer chemisch resistent. Het kan daarom gebruikt worden in omgevingen waar (agressieve) chemische stoffen gebruikt worden.

Voedselveilig!



BoroTecX™ is een HX-1-gecertificeerd ingrediënt voor gebruik in H1-smeermiddelen. Het kan dus ook worden gebruikt in omgevingen waar levensmiddelen worden verwerkt



Duurzamer



Zonder BoroTecX™

Tests volgens EN ISO-20623 / ASTM D2266 hebben uitgewezen dat X1 Wit Spsuitvet met BoroTecX™ tot wel 4 keer beter presteert dan standaard smeervet.

Verkrijgbaar in: 500 ml

X1

Voor de beste smering en bescherming van machines, gereedschappen en onderdelen

EXCELLENT



	X1 Multispray	X1 Boor & snijolie	X1 Kettingspray	X1 Anti-spat lasspray	X1 Shock spray	X1 Siliconenspray	X1 Keramisch spuitvet	X1 Wit spuitvet	X1 PTFE spray	X1 Universele schuimreiniger	X1 Industriële reiniger / ontvetter	X1 Contactreiniger	X1 RVS Reiniger / Polish
Smeert	●	●	●		●	●	●	●		●			
Penetreert	●		●		●	●	●	●		●			
Vet							●	●					
Smeert droog (zonder olie)						●							
Stopt piepen	●					●		●		●			
Hecht			●										
Kruipolie	●				●					●			
Verwijdert roest					●								
Corrosiewerend	●		●		●		●	●					
Vochtverdrijvend	●												
Waterafstotend	●				●	●	●	●		●			
Beschermd	●			●	●	●	●	●		●			●
Reinigt	●										●	●	●
Koelt		●											
Hoge temperatuur-stabiliteit							●						



MULTISPRAY

Smeert, reinigt en beschermt

- Stopt piepen en kraken
- Uitstekende kruipolie
- Vochtverdrijvend en waterafstotend
- Na reiniging blijft er een bescherm laag achter op het oppervlak
- Bevat geen siliconen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 145 °C
- Lost vet, teer, olie en sommige lijm op

1610





BOOR EN SNIJOLIE

Smeert en koelt snijgereedschap

- Verlengt de levensduur van gereedschap
- Betere oppervlakteafwerking door minder wrijving
- Verhoogt de processnelheden
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 130 °C



1611



KETTINGSPRAY

Vermindert wrijving, helpt slijtage voorkomen

- Goede hechting
- Bestand tegen reiniging met wasmiddel
- H1-toelating voor incidenteel contact met voedingsmiddelen
- Temperatuurbereik: -35 °C tot 180 °C



1612



ANTI-SPAT LASSPRAY

Voorkomt hechting van lasspatten

- Niet bijtend
- Siliconenvrij
- Temperatuurbereik: -5 °C tot 200 °C
- Bevat geen chloorhoudende oplosmiddelen



1613



1614

SHOCK-SPRAY

Hoogwaardige roestverwijderaar met shockeffect

- Waterafstotend
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 170 °C
- Laat onderdelen schrikken met snelle temperatuurdaling




SILICONENSPRAY

Geur- en kleurloos, droog smeermiddel

- Droog smeermiddel
- Stopt piepen
- Waterbestendig en -afstotend
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 200 °C



1615

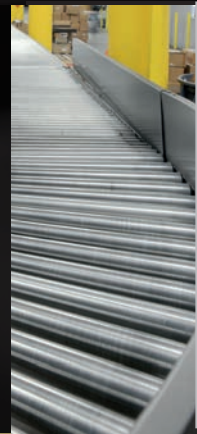

KERAMISCH SPUITVET

Bescherming van alle schroefdraadbevestigingen

- Tegen vastlopen en 'vreten'
- Bestand tegen extreme temperaturen: -30 °C tot +1100 °C
- Water-, chemicaliën- en weerbestendig
- Isoleert, voorkomt vastklemming tussen verschillende metalen



1616





WIT SPUITVET

Bestand tegen extreme omstandigheden

- Stopt piepen
- Waterafstotend
- Voorkomt corrosie
- Geschikt voor verticale oppervlakken, loopt niet



1617



PTFE-SPRAY

Licht smeermiddel met PTFE

- Hoogwaardige slijtagewerende eigenschappen
- Bevat PTFE
- Waterafstotend
- Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 120 °C



1618



UNIVERSELE SCHUIMREINIGER

Effectieve, multifunctionele schuimreiniger

- Verwijdert vuil en vet
- Laat geen residu of strepen achter na gebruik
- Geschikt voor textiel en bekleding
- Bevat geen siliconen
- Schuimende werking ideaal voor verticale oppervlakken



1630



1631

INDUSTRIËLE REINIGER / ONTVETTER

Krachtige reiniger en ontvetter

- Industriële reiniger
- Kan worden afgespoeld met water
- Verwijdert vet, olie, teer etc.
- Dringt snel door in vet en olie




1632

CONTACTREINIGER

Doeltreffende reiniging van alle elektronica

- Laat geen residuen achter
- Verdampt snel
- Geurarm
- Verwijdert vuil, olie, was etc.

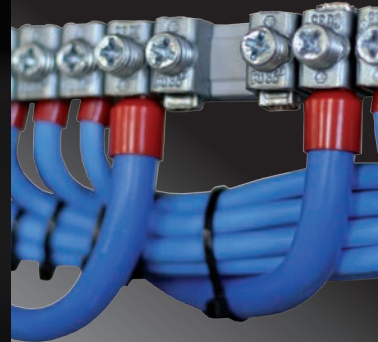

1633

RVS REINIGER / POLISH

Reinigt, herstelt glans en beschermt

- Geavanceerd reinigen en ontvetten
- Niet-corrosief en niet-schurend
- Bevat antistatische additieven
- Laat een microscopische droge laag achter



DE PERFECTE BESCHERMING TEGEN GRAFFITI

PERMANENTE SYSTEMEN

Een permanente anti-graffiti coating maakt frequente reiniging van graffiti met een speciaal reinigingsmiddel mogelijk, zonder vervanging van de coating zelf. Dit systeem is dan ook ideaal voor plaatsen die regelmatig gereinigd moeten worden. Er moeten normaal gezien meerdere lagen worden aangebracht voor de gewenste bescherming. Zie GraffitiShield HYDRO voor meer informatie.

TIJDELIJKE SYSTEMEN (OPOFFEREND)

Afhankelijk van het oppervlak en de omstandigheden kan worden gekozen voor een tijdelijke bescherming (opofferingslaag) of permanente bescherming. In het geval van een opofferingslaag wordt deze in geval van hogedrukreiniging met heet water samen met de graffiti verwijderd.

Na het reinigen moet de beschermlaag opnieuw worden aangebracht. Rust-Oleum® gebruikt een natuurlijke was voor dit systeem, waardoor het een milieuvriendelijker alternatief is dan permanente systemen; des te meer omdat er geen speciale chemische reinigingsmiddelen voor nodig zijn. Zie GraffitiShield™ WAX voor meer informatie.



GRAFFITI SHIELD™

Graffiti-reiniger

Een speciaal geformuleerd reinigingsmiddel om graffiti te verwijderen van oppervlakken die zijn voorbehandeld met GraffitiShield™ HYDRO.

Effectief binnen enkele minuten!



Verkrijgbaar in verpakking van 5 liter of als gemakkelijk te gebruiken pomspray (500 ml)



Eén-component
Op waterbasis

GRAFFITI SHIELD™ WAX

Tijdelijk systeem

Opofferingslaag op basis van natuurlijke was.
Geschikt voor eenmaal reinigen

- Vrijwel onzichtbaar
- Biologisch afbreekbaar
- Oplosmiddelarm
- Waterdoorlatend
- Direct effectief tegen graffiti
- UV-bestendig



MINERALE ONDERGRONDEN



Monocomponent
Op waterbasis

GRAFFITI SHIELD™ HYDRO

Permanent systeem

Permanente anti-graffiticoating op waterbasis met waterafstotende eigenschappen

- Vrijwel onzichtbaar
- Geen filmvorming
- UV-bestendig
- Waterdoorlatend
- Waterafstotend (hydrofoob)
- Ideaal voor natuursteen



MINERALE ONDERGRONDEN



Formaat: 8 liter

GRAFFITI SHIELD™

Vernevelpomp

Het ideale hulpmiddel om GraffitiShield™ WAX en HYDRO gemakkelijk aan te brengen




SNELLE VERWERKING


GROTER OF UITDAGENDER PROJECT? WIJ KUNNEN HELPEN!



Metaalbescherming in lastige omgevingen

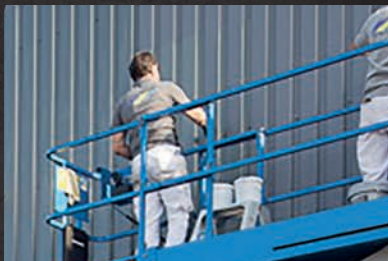


Opfrissen en renovatie van metalen gevelbekleding

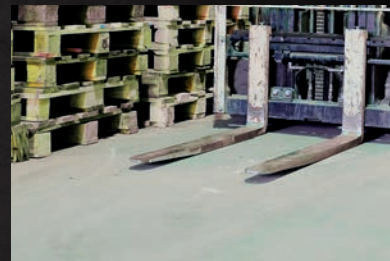

Grootschalige, industriële vloerbescherming



Volledige dakrenovaties

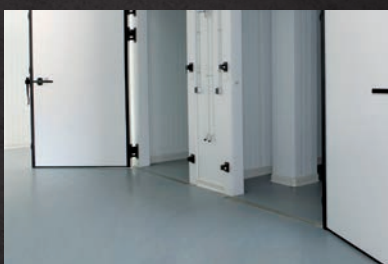

Specialistische coatings voor hygiënische omgevingen



Waterdichting van buitenmuren



INSPECTIE TER PLAATSE


Wij bieden ook een volledig assortiment van producten en oplossingen voor groot onderhoud en renovatieprojecten. Voor renovatie van metalen gevelbekleding, grootschalig onderhoud of renovatieprojecten, een nieuwe vloercoating aanbrengen, volledige dakrenovaties etc.

- Van kleurverandering tot complete renovatie
- Minimale werkonderbreking dankzij sneldrogende coatings
- Uitgebreid netwerk van goedgekeurde schilderbedrijven
- Gratis technisch advies en inspectie op locatie
- Tot 10 jaar garantie mogelijk

www.rust-oleum.eu/advies



SCHRIJF U IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

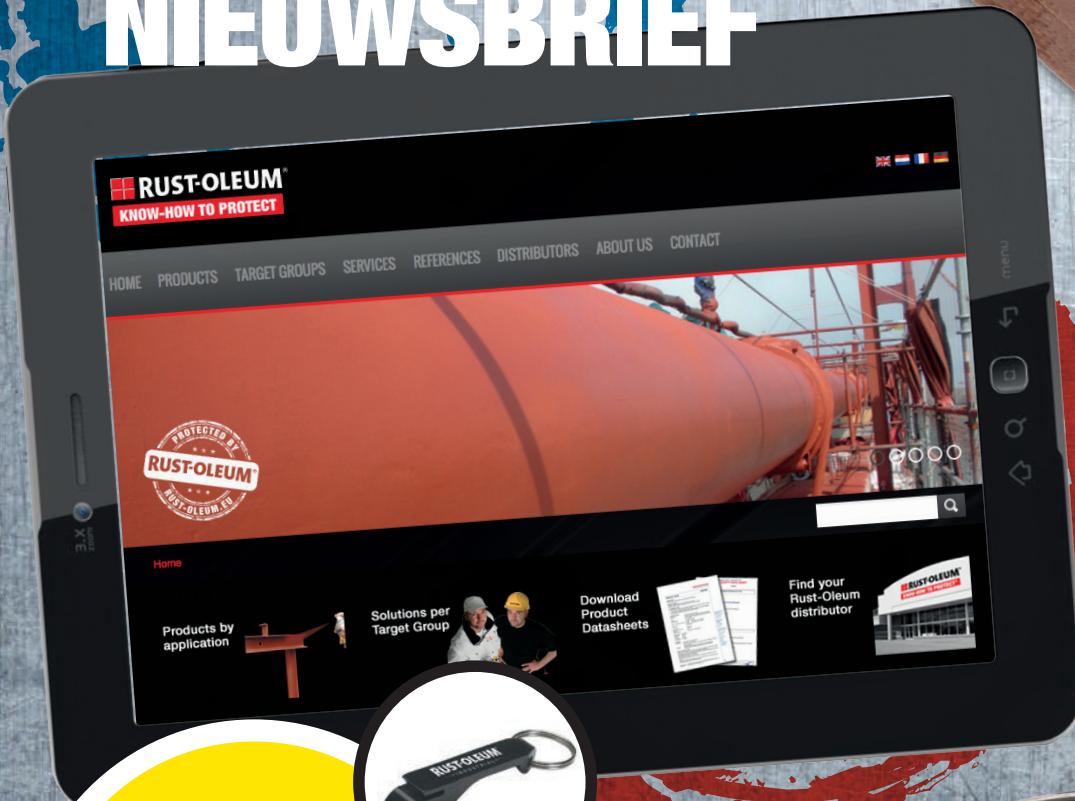

**GRATIS
OPENER**
BIJ UW
INSCHRIJVING!



SCHRIJF U DIRECT IN:

WWW.RUST-OLEUM.EU/OPENER



@RustOleumNL



/RustOleumEU



/RustOleumEU



RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



Voor uw dichtstbijzijnde RUST-OLEUM-dealer:
www.rust-oleum.eu/dealers
of neem contact op met onze klantenservice.



@RustOleumNL



/RustOleumEU



/RustOleumEU

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM Netherlands B.V., Postbus 138, 4700 AC Roosendaal T +31(0)165 593 636 F +31 (0)165 593 600 info@rust-oleum.eu
RUST-OLEUM EUROPE - Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, België, T : +32 (0)13 460 200, F : +32 (0)13 460 201 info@rust-oleum.eu

RUST-OLEUM® producten worden gefabriceerd door Rust-Oleum Europe onder licentie van Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Rust-Oleum International Corporation, U.S.A. © Afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De richtlijnen in deze brochure worden alleen geleverd voor informatieve doeleinden. Aangezien de maker geen controle heeft over de juiste toepassing en verwerking van de producten, kan hij geen aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden. Voor meer productinformatie verwijzen wij naar de desbetreffende productgegevens- en veiligheidsgegevensbladen (www.rust-oleum.eu). Copyright 2016 Rust-Oleum Europe. Productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

KNOW-HOW TO PROTECT™