


# RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —




## HIGH PERFORMANCE VERVEN & COATINGS

INDUSTRIËLE COATINGSYSTEMEN VOOR  
GEPLAND ONDERHOUD




**METAAL & GEVELPLATEN**



**VLOERBESCHERMING**



**DAKBESCHERMING**



**BUITENMUREN**

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)



## KNOW-HOW TO PROTECT® SINDS 1921

Materialen worden blootgesteld aan uiteenlopende weers- en werkomstandigheden en moeten dan ook goed en functioneel worden beschermd. Rust-Oleum® richt zich 100% op de juiste bescherming van de materialen en voorwerpen waar u dagelijks mee werkt. Over de jaren hebben we een grote deskundigheid opgebouwd die we toepassen om de beste producten voor u te ontwikkelen en u te voorzien van het best mogelijke advies.



## TIJD EN GELD BESPAREN

Ieder product van RUST-OLEUM® is ontwikkeld om uw werk te vergemakkelijken en moet daarom voldoen aan ten minste één van de volgende vereisten:

### 1. Minder voorbereidingstijd

Dankzij de grote oppervlaktetolerantie van de meeste coatings van RUST-OLEUM® is slechts minimale voorbehandeling nodig, zodat u tijd en geld bespaart.

### 2. Minder applicatietijd

Veel van onze coatings hebben tijdbesparende eigenschappen, zoals een extra hoge laagdikte of een kortere droogtijd, zodat werkzaamheden sneller kunnen worden afgerond.

### 3. Kortere werkonderbrekingen

Hoe korter de applicatietijd, hoe minder tijd en geld wordt verspild door het stilleggen van productieprocessen, zakelijke activiteiten enz. En dankzij coatings met een laag oplosmiddelgehalte en een laag geurniveau kan het productiewerk zelfs tijdens het schilderen doorgaan.

### 4. Langere levensduur

Pigmenten en harsen van hogere kwaliteit en een hoger gehalte aan vaste stoffen zijn slechts enkele van de kenmerken die onze producten simpelweg duurzamer maken dan andere producten op de markt.

## WIJ ZIJN ER VOOR U

Wanneer u iets uit ons assortiment aanschaft, koopt u niet alleen een product maar ook een heel pakket aan diensten eromheen. Ons Europese klantenserviceteam helpt u bij het vinden van zowel het juiste product als een plaatselijk verkooppunt. Wij hebben een uitgebreid netwerk van lokale verkooppunten die voor u klaarstaan met ondersteuning. Voor grotere projecten hebben we speciaal opgeleid personeel dat gratis advies ter plaatse kan geven. We bieden ook ondersteunende documentatie en training. Neem voor meer informatie contact met ons op: [www.rust-oleum.eu/contactformulier](http://www.rust-oleum.eu/contactformulier)

### Diensten van RUST-OLEUM®



Gratis online data en documentatie



Gratis technische ondersteuning per telefoon of e-mail



Gratis schriftelijke specificatieservice



Garantieservice



Gratis specificatieadvies ter plaatse



Gratis applicatieadvies ter plaatse




Speciale kleurservice



Technische en commerciële producttrainingen



# ONZE HIGH PERFORMANCE TOEPASSINGSGEBIEDEN

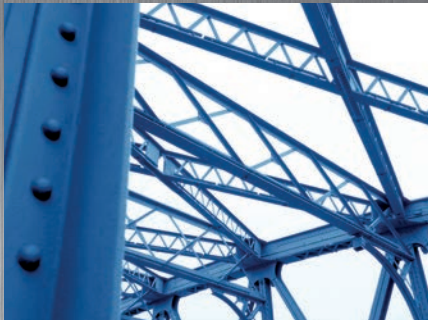

**METAALBESCHERMING**

P. 06



**METALEN GEVELPLATEN**

P. 26



**VLOERBESCHERMING**

P. 34



**DAKBESCHERMING**

P. 56



**BUITENMUREN**

P. 66



**HYGIËNISCHE COATINGS**

P. 76



Metaal

Metaalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen


Inhoudsopgave



## VOOR ELK PROJECT EEN OPLOSSING!

Wij bieden een volledig assortiment van producten en oplossingen voor alle geplande onderhouds- en renovatiewerkzaamheden in industriële en zakelijke gebouwen van welke aard ook. Van vloer tot dak, en met allerlei specialistische oplossingen.

- Van kleurverandering tot complete renovatie
- Minimale werkonderbreking dankzij sneldrogende coatings
- Gratis technisch advies en inspectie ter plaatse
- Tot 10 jaar garantie mogelijk

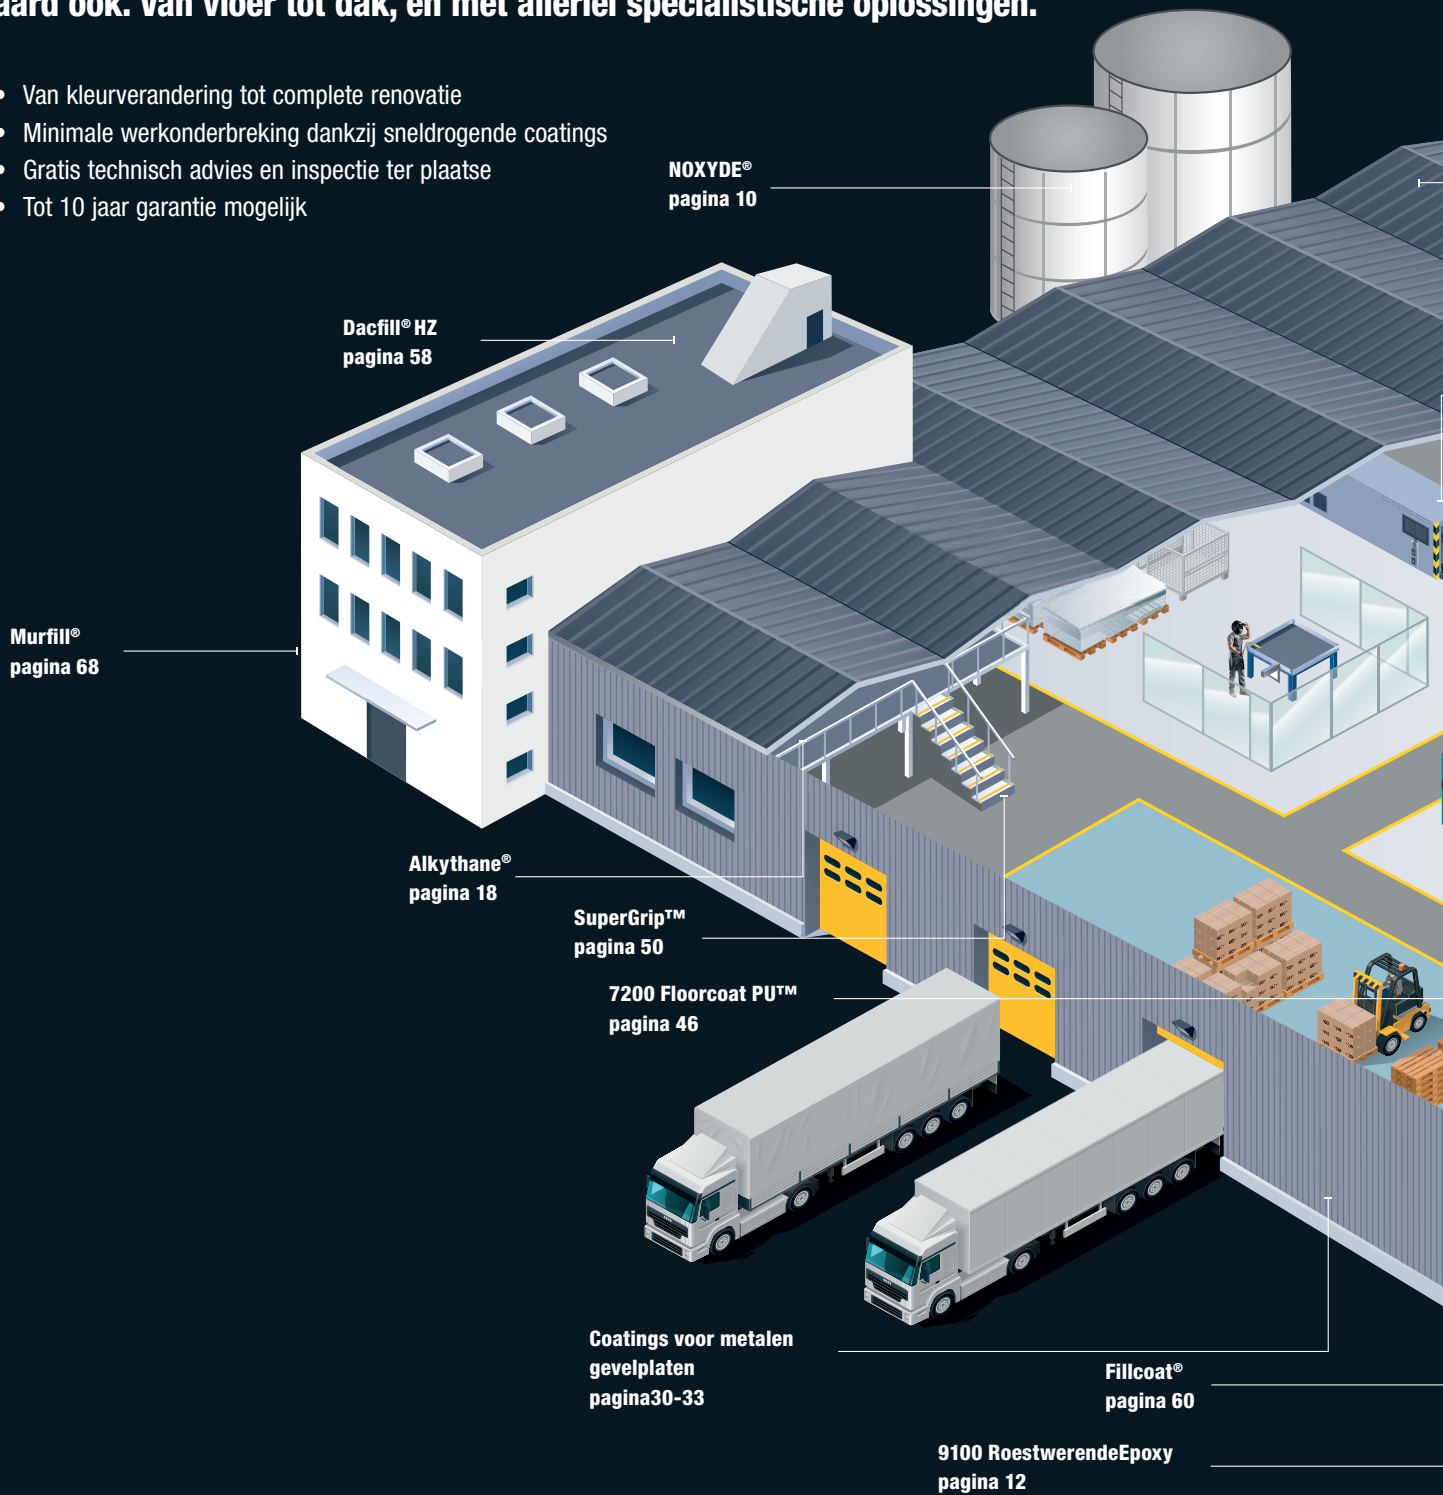




## GRATIS TECHNISCH ADVIES?

Sommige projecten kunnen behoorlijk uitdagend of ongebruikelijk zijn en dan heeft u wellicht extra advies nodig.

Onze technische experts helpen u graag met gratis advies of zelfs met een gezamenlijk bezoek aan de projectlocatie om te bepalen wat het juiste verfsysteem is, hoe het oppervlak moet worden voorbereid en wat het juiste gereedschap is. Ga voor gratis advies naar onze website: [www.rust-oleum.eu/advies](http://www.rust-oleum.eu/advies) of neem direct contact op.

NL: +31 (0) 165 593 636

BE: +32 (0) 13 460 200

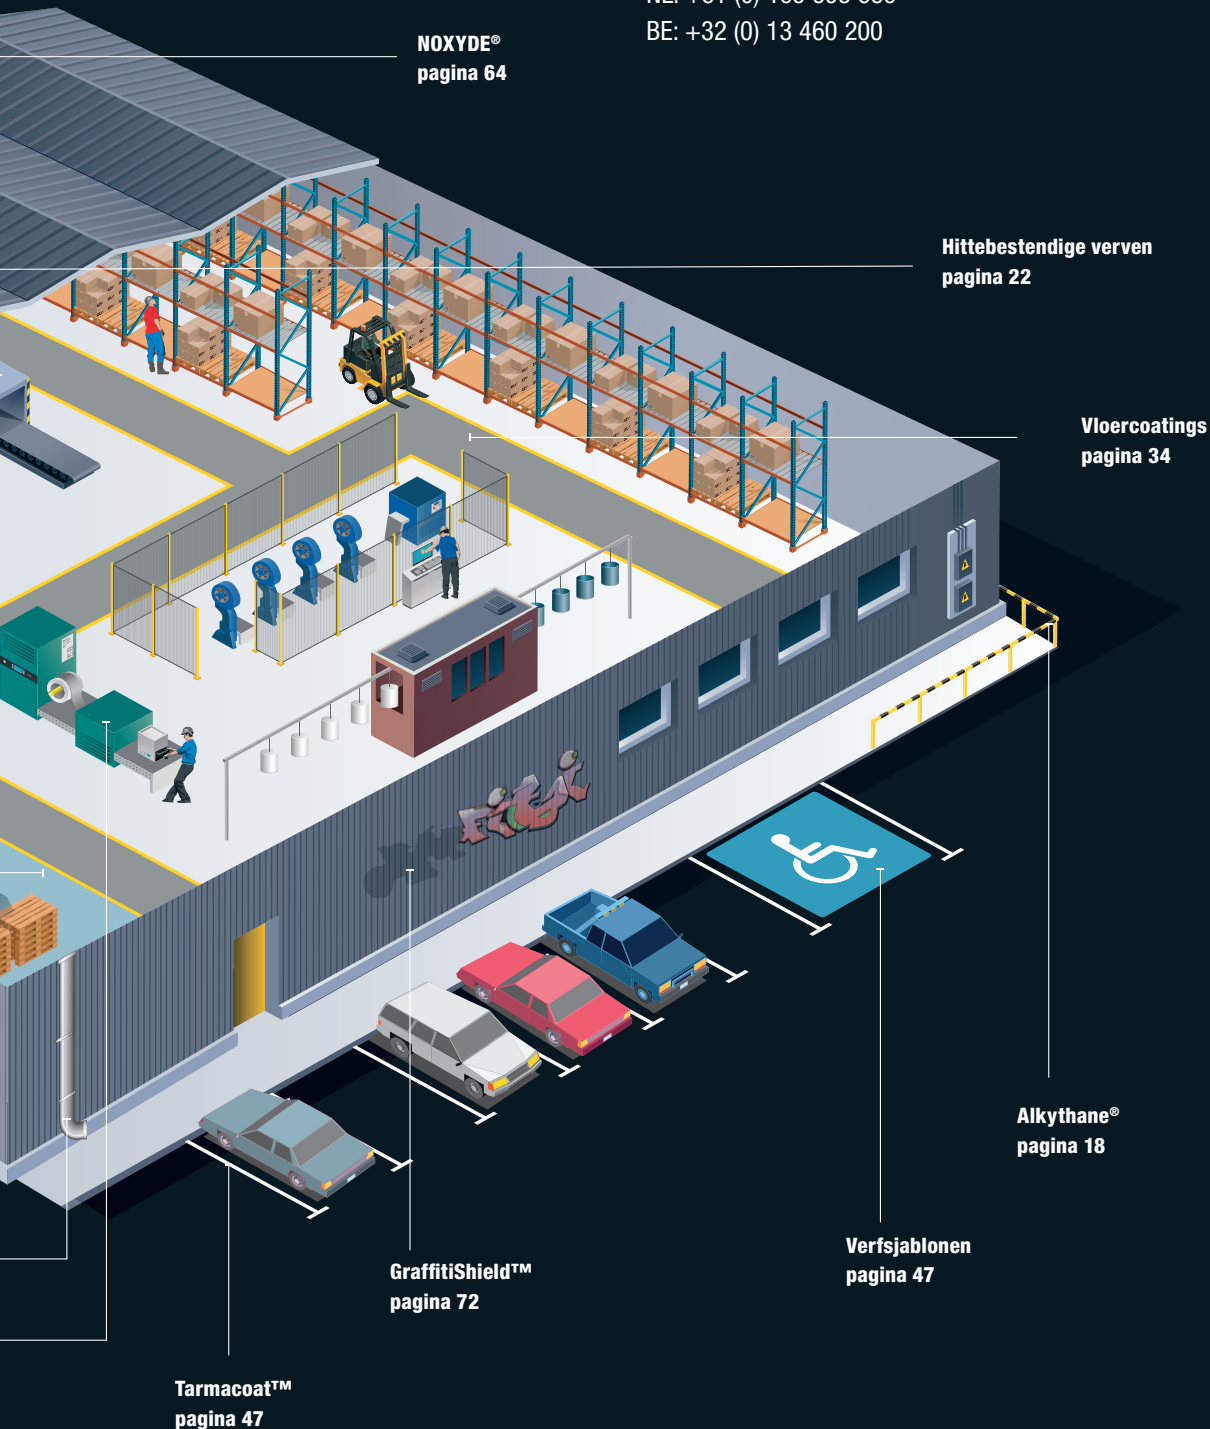



**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

# HIGH PERFORMANCE METAALBESCHERMING



**ELASTOMERE COATINGS****PAGINA**

NOXYDE®	8-10
NOXYDE® Peganox	11
NOXYDE® Pegarust	11

**CORROSIEWERENDE EPOXY COATINGS****PAGINA**

9100 Epoxy met hoge laagdikte	12-13
9100 Epoxy metaalprimers	14
B95 Flexibele epoxy	15

**POLYURETHAAN DEKLAGEN****PAGINA**

9600 Flexibele polyurethaan	16
9200 Polyurethaan op waterbasis	17

**1-COMPONENT METAALVERVEN****PAGINA**

7500 Alkythane®	18-19
Aankleurbare 1-component primers	20-21
Hittebestendige verf	22
Zinkcoating	23

**METAALBESCHERMINGSTIPS****PAGINA**

10 tips om corrosie te voorkomen	24
Corrosieklassen nader belicht	25
RUST-OLEUM® Academy	25



# MAXIMALE METAALBESCHERMING MINIMALE PROJECTKOSTEN

## NOXYDE® Elastomere coatings

Voordelen van het gebruik van NOXYDE®  
elastomere coatings:

- 1-Component coatings met ultieme corrosiebescherming
- Elastomere coatings blijven flexibel, geen barsten of scheuren
- Primer en toplaag tegelijk: slechts één product voor de klus
- UV-, slijtage- en stootbestendig
- Lagere projectkosten: niet mengen, gemakkelijke reiniging, minder oppervlaktebehandeling nodig

200% ELASTISCH


OVERTUIG  
UZELF

Vraag een GRATIS trekstaal aan  
op [www.rust-oleum.eu/trekstaal](http://www.rust-oleum.eu/trekstaal)





# BESPAAR TIJD EN GELD

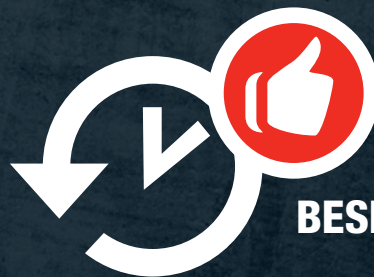

## BESPAAR TIJD

### NOXYDE®

- Typisch 2-laagssysteem
- Niet mengen en geen inductietijd
- Spuitpistool kan in water worden bewaard tijdens onderbrekingen
- Rechtstreeks op licht roest

### EPOXY/POLYURETHAAN

- Typisch 3-laagssysteem
- Mengen en inductietijd
- Slang en pistool moeten worden gereinigd met verdunner
- Alle roest moet worden verwijderd



## BESPAAR GELD

### NOXYDE®

- Primer en topcoat in één
- Hergebruik overgebleven verf
- Droge spuitnevel verpoedert voordat deze de grond raakt

### EPOXY/POLYURETHAAN

- Koop afzonderlijke primer en topcoat
- Afval in blikken niet herbruikbaar
- Geen droge spuitnevel: extra voorwerk nodig

C5-M  
ISO 12944

#### MAXIMALE METAALBESCHERMING

Onafhankelijk onderzoek door het Coatings Research Institute heeft uitgewezen dat NOXYDE® de absolute TOP in corrosiebescherming is.

NOXYDE® is goedgekeurd voor corrosieklasse C5-M met een verwachte levensduur van 15 jaar, zoals beschreven in de internationale standaard ISO 12944.

Lees meer over corrosie-  
klassen op pagina 25.



# NOXYDE® ELASTOMERE COATINGS

ULTIEME BESCHERMING

NOXYDE®

## De ultieme corrosiebescherming op waterbasis

- Ultieme corrosiebescherming, zelfs in extreme omstandigheden
- 200% elastische laag barst en bladdert niet
- Uitstekende dekking van moeren, bouten en lasnaden
- Droge spuitniveau: bespaart voorbereidings- en schoonmaaktijd
- Primer en deklaag in één
- UV- en stootbestendig

C5-M  
ISO 12944

10 JAAR  
GARANTIE

NOXYDE®

C5-M  
ISO 12944

Anti-corrosion and waterproof protection  
Protection anti-rouille et étanche  
Rost- und Wasserschutzmittel  
Anti-roest en waterdichte bescherming  
Korrosionskydd och vattentätning  
Ochrona antykorozyjna i wodoszczelna

WWW.NOXYDE.EU

20Kg



Engels-rood

Grijs-groen

Wit

RAL 6005

RAL 6011

RAL 7001

RAL 7016

RAL 7032

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9004

RAL 9010

A66 Bruin

A930 Blauw

BS10A05  
Goosewing  
Grijs

5 JAAR  
GARANTIE




## NOXYDE® PEGANOX

### NOXYDE®-technologie, geoptimaliseerd voor kwast of roller

- Elastische roestwerende coating op waterbasis
- Gladde, esthetische zijdeglaansfinish
- Uitstekende vloeïing
- Primer en deklaag in één
- 200% elastische laag barst en bladdert niet



KWAST/ROLLER



7 JAAR  
GARANTIE




## NOXYDE® PEGARUST

### NOXYDE® op oplosmiddelbasis voor lagere temperaturen

- De ultieme corrosiebescherming voor lage temperaturen of vochtige oppervlakken
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën in de atmosfeer
- Primer en deklaag in één
- Droogt zelfs in vochtige weersomstandigheden



LAGE TEMPERATUREN





# CORROSIEWERENDE EPOXY COATINGS GOED BESTAND TEGEN CHEMICALIËN EN SLIJTAGE

## 9100 HIGH PERFORMANCE EPOXY

Roestwerende epoxy met hoge laagdikte

- 2x dikker dan reguliere epoxy coatings (125µm droog)
- Bestand tegen slijtage en chemicaliën
- Bevat een hoog gehalte aan roestwerende pigmenten
- Direct aan te brengen op handmatig ontroestte oppervlakken
- In vrijwel iedere kleur aan te kleuren



2K



7 m<sup>2</sup>/L



125 µm



8h



16h

ColourShop

**Hoogglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

Alumi-  
nium

RAL  
1007

RAL  
1015

RAL  
5012

RAL  
7001

RAL  
7005

RAL  
7035

RAL  
9005

RAL  
9010



# 9100 PRIMER/DEKLAAG SELECTIE


## 1 SELECTEER DE ONDERGROND



Geroest metaal



Blank metaal



Gegalvaniseerd  
staal

## 2 PRIMER VOOR ONDERGROND

9169  
Epoxy  
roestprimer

9170/9180  
Epoxy  
Metaalprimer

9170/9180  
Epoxy  
Metaalprimer

Zie pagina 14 voor deze primers

## 3 KIES DE JUISTE VERHARDER



**9101**

Allround verharder  
geschikt voor  
de meeste toepassingen



**9101HS**

Verharder met weinig  
oplosmiddel, voldoet aan  
ARBO-eisen voor gebruik  
binnen



**9101WG**

Voor lage temperaturen  
tot 0 °C



## TIP

Verbeter kleurbehoud  
bij buitengebruik en  
chemische resistentie door  
een extra polyurethaan  
deklaag toe te voegen aan  
het systeem, zie pagina  
16-17



# EPOXY METAALPRIMERS VERBETERT ROESTWERING

## 9169 EPOXY ROESTPRIMER

### Anticorrosieprimer voor geroest metaal

- Rechtstreeks op roest aanbrengen
- Penetreert de roest tot op het metaal
- Kleefvrij na slechts 2 uur
- Hoog gehalte roestwerende pigmenten

RECHTSTREEKS OP ROEST



Rood-  
bruin

## 9170/9180 EPOXY METAALPRIMER

### Metaalprimer met hoge laagdikte

- Kleefvrij na slechts 1 uur
- Hoog gehalte roestwerende pigmenten
- 2-laagssysteem met 9100 toplaag
- Primer met hoge laagdikte
- Eenvoudige 1:1 mengverhouding

HOGELAAGDIKTE



Rood-  
bruin

RAL  
7035





# FLEXIBELE EPOXY SLIJT- EN STOOTVAST

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



**B95**

## Flexibele epoxy met hoge laagdikte voor metaal

- Uitstekende corrosie-, slijtage- en stootbestendigheid
- Goed bestand tegen vochtigheid
- Blijft flexibel, voorkomt scheuren en bladderen
- Vrijwel oplosmiddelvrij: geurarm
- 2x dikker dan reguliere epoxy coatings (150µm droog)



2K



6,6m<sup>2</sup>/L



150µm



8h



24h

Lichtgrijs

RAL  
7001



# POLYURETHAAN DEKLAGE EXTRA CHEMISCHE EN UV-BESTENDIGHEID

## Voordelen van een polyurethaan deklaag:

- Extra bescherming tegen chemicaliën, vocht en slijtage
- Zeer kleurvast en UV-bestendig
- Chemisch reinigen mogelijk
- Hogere verwachte levensduur van de coating

### BESTAND TEGEN CHEMICALIËN

## RUST-O-THANE® 9600

### FLEXIBELE HOOGGLANS POLYURETHAAN DEKLAAG

- Zeer duurzaam, kleurecht en bestand tegen chemicaliën
- UV-bestendig, ideaal voor buitengebruik
- Flexibel en stootvast
- Geschikt voor vochtige omgevingen
- Zeer gemakkelijk te reinigen (ook chemisch)



2K



13,2m²/L

40 µm



6h



16h

ColourShop 2

Trans-  
parant

RAL  
7001

RAL  
9010



Hoogglans: Op aanvraag verkrijgbaar in  
vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)





## RUST-O-THANE® 9200

### ZIJDEGLANS POLYURETHAAN OP WATERBASIS

- Zeer duurzaam en UV-bestendig
- Geurarme formulering op waterbasis
- Hoge slijtvastheid, lange levensduur
- Deklaag voor epoxy- en acrylcoatings
- Kan ook op vloeren en wanden worden gebruikt



OP WATERBASIS

ColourShop®

Trans-parant	RAL 7016	RAL 9001	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9016
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

**Zijdeglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



# 1-COMPONENT METAALVERF PERFECTE RESULTATEN IN ELKE KLEUR



## 7500 ALKYTHANE®

Roestwerende metaalverf met hoge laagdikte

- Uitstekende dekking en corrosiebescherming
- Eenvoudig te verwerken en uitstekende vloeï
- Extra duurzaam door polyurethaanadditief
- Elke kleur: hoogglans, zijdeglans of metallic
- Duurzame, strakke afwerking met hoge laagdikte



ColourShop



### Hoogglans en zijdeglans:


Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)





# ALKYTHANE PRIMER SELECTIE

## 1 SELECTEER ONDERGROND




Geroest  
metaal



Blank metaal  
-  
Sneldrogend



Blank metaal  
-  
Extra  
bescherming



Gegalvaniseerd  
staal

## 2 PRIMER VOOR ONDERGROND

Zie pagina 20/21 voor deze primers



**769**

Vochtbestendige  
roestprimer



**569/580**

Sneldrogende  
metaalprimer



**1060/1080**

Metaalprimer extra  
beschermend



**3202**

Galvinoxium®



## 3 DEKLAAG

### 7500 ALKYTHANE®

Hoogglans en zijdeglans:

Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel  
elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

**C4**  
ISO 12344

Het Alkythane-systeem is goedgekeurd door het Coatings Research Institute voor corrosieve omgevingen van corrosieklasse C4 volgens ISO 12944.

Lees meer over corrosie-  
klassen op pagina 25.

RAL 9005 HOOG-GLANS  
RAL 9010 ZIJDE-GLANS  
RAL 9010 MAT  
RAL 9010 HOOG-GLANS



# AANKLEURBARE METAALPRIMERS VERBETERT DEKKRACHT EN HECHTING

## Voordelen van het gebruik van metaalprimers:


- Alkythane-systeem met primers biedt bescherming tegen corrosie tot klasse C4 (ISO 12944)
- Het gebruik van een metaalprimer biedt extra bescherming ten opzichte van DTM-verven
- Primers kunnen geheel op kleur worden gemaakt in vrijwel elke kleur
- Combinatie primer + deklaag is geheel dekkend
- Primers bieden verbeterde hechting op (lastige) metalen oppervlakken

### DRINGT DOOR IN ROEST


## 769® VOCHTWERENDE ROESTPRIMER

### Direct aan te brengen op vochtige geroeste oppervlakken

- Minimale voorbereiding van het oppervlak nodig
- Penetreert diep in de roest
- Verdrijft vocht en lucht van het oppervlak
- Beproefde formule op basis van visolie sinds 1921!



primer van ander merk



769 roestprimer



ColourShop

Rood-  
bruin RAL  
7035 RAL  
7021



**Mat:** Op aanvraag verkrijgbaar in  
vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)





569/580

## Sneldrogende metaalprimer

- Overschilderbaar na slechts 2 uur
- Duurzaam onderhoud in één dag
- Vergroot de verwachte levensduur van de deklaag
- Uitstekende vloeï



SNELDROGEND



ColourShop

Rood-  
bruinRAL  
7001

**Mat:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



1060/1080

## Metaalprimer met hoge laagdikte

- Beschermt tot corrosie-klasse C4 met 7500 Alkythane® deklaag
- Hoog gehalte roestwerende pigmenten
- Blijvend flexibel



HOGE LAAGDIKTE



ColourShop

Oranje

RAL  
7035

**Mat:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



3202 GALVINOLEUM®

## Primer met uitstekende hechting

- Vergroot de hechting op gladde oppervlakken zoals gegalvaniseerd staal
- Overschilderbaar na slechts 30 minuten
- 1 liter dekt tot 35m²
- Ook te gebruiken op glas, plastic, aluminium etc.



GLADDE OPPERVLAKKEN




ColourShop

Blauw/  
trans-  
parant

**Hoogglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



# HITTEBESTENDIGE VERF PERMANENT HITTE- BESTENDIG TOT 425 °C

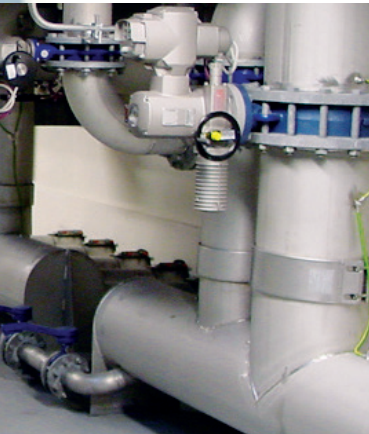

HITTEBESTENDIG

## 4268 HITTEBESTENDIGE PRIMER

### Corrosiewerende, hittebestendige primer

- Langdurige hittebestendigheid tot 425 °C
- Corrosiewerende additieven
- Primer met hoge laagdikte vergroot levensduur
- Uitstekende vloei
- Industriële kwaliteit



Oranje



HITTEBESTENDIG

## 4215 HITTEBESTENDIGE DEKLAAG

### 1-component hittebestendige deklaag

- Langdurige hittebestendigheid tot 425 °C
- Duurzame aluminium zijdeglans afwerking
- Eén blik dekt 80 m²
- Ideaal voor ketelwanden, vuilverbranders, schoorstenen, ovens en dergelijke



Alumi-  
nium



# KOUDVERZINKENDE VERF BEVAT 90% ZINK

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave

## 1085 KOUDVERZINKER

### Sneldrogende corrosie- werende zinkverf

- Uitstekende kathodische bescherming tegen roest
- Zinkgehalte van 90%
- Kleefvrij na slechts 15 minuten
- Hittebestendigheid tot 300 °C
- Overschilderbaar

#### Typische toepassingen:

- Lasnaden
- Luchtkanalen
- Leuningen
- Opslagtanks
- Dakranden
- Trailers
- Omheiningen
- Bruggen
- Masten en pylonen
- Pijpleidingen

500 uur zoutsproei-test  
(DIN 50021 SS)

Ander merk

1085

**KATHODISCHE  
BESCHERMING**



Zink



## 10 TIPS OM CORROSIE TE VOORKOMEN

10 tips van onze technische experts, die u helpen de levensduur van metalen oppervlakken te verlengen. We KNOW-HOW TO PROTECT®

### 1 Voorkom contact met water of waterdamp

De aanwezigheid van water vormt één van de belangrijkste corrosierisico's. Zorg er zo mogelijk voor dat het metalen oppervlak niet rechtstreeks in contact kan komen met water, door een coating aan te brengen die een vochtbarrière vormt. Schommelingen in vochtigheid en temperatuur kunnen condens veroorzaken, waardoor corrosie en de vorming van roest kunnen worden veroorzaakt, bevordert en versneld.

### 2 Alkalisch reinigen vóór het schilderen

Reinig het metalen oppervlak met reinigers met een pH van ten minste 9 (ND14, zie pagina 86) om ferro-metalen te beschermen tegen corrosie. Door alkalisch reinigen worden ook oliën en vetten verwijderd, één van de belangrijkste oorzaken voor hechtingsproblemen.

### 3 Kies de juiste verfflexibiliteit.

De verflaag moet altijd intact blijven, ook wanneer deze wordt blootgesteld aan uitzetting en krimp (bijvoorbeeld metalen daken in de zomer). Als de oppervlaktetemperatuur sterk schommelt, kunt u het beste kiezen voor een flexibele coating zoals NOXYDE® (zie pagina's 8-11)

### 4 Maak het oppervlak regelmatig schoon

Zouten en zure regen werken als elektrolyten en versnellen corrosie. Sommige van deze stoffen kunnen zelfs door een verflaag heendringen. Regelmatig reinigen met gedeïoniseerd of gedemineraliseerd water of een alkalische reiniger verhoogt de levensduur.

### 5 Bescherm delen met verhoogd risico, zoals moeren, bouten, klinknagels en lasnaden

Dit zijn vaak de delen waar de corrosie begint en van waar het zich verspreidt. Daarom wordt aangeraden om deze delen te behandelen met extra (flexibele) verf.

### 6 Regelmatige verfininspecties

Ook de sterkste coating kan beschadigd raken door mechanische slijtage; het is dan ook belangrijk dat de coating regelmatig wordt geïnspecteerd en zo nodig wordt onderhouden met plaatselijke reparaties.

### 7 Raak onbeschermd metaal niet aan met uw handen.

Inspecties van blank metaal moeten altijd worden uitgevoerd met handschoenen aan, zodat er geen verontreinigingen, zoals huidvetten en zouten op het metaal terecht komen.

### 8 Voorkom blootstelling aan industriële verontreiniging

Voor blank metaal (vóór behandeling met verf): Voorkom blootstelling aan verontreinigde, industriële lucht, deze kan corrosie veroorzaken. Voorbeelden: uitlaatgassen van vorkheftrucks, fabricageprocessen en hittebehandelingen.

### 9 Houd de temperatuur zo constant mogelijk

Houd de temperatuur in fabrieksruimtes en magazijnen zo constant mogelijk. Temperatuurschommelingen verhogen de snelheid van het corrosie-proces.

### 10 Kathodische bescherming

Een eenvoudige manier om ferro-metalen te beschermen is met een opofferingsmetaal, zoals zink (zie 1085, pagina 23). Al onze metaalcoatings bevatten een hoog gehalte aan zink of soortgelijke corrosiewerende additieven.



# HOEVEEL CORROSIEBESCHERMING IS NODIG?

Hoeveel bescherming nodig is voor een metalen oppervlak is grotendeels afhankelijk van de omgeving. Hoe meer een metalen oppervlak in aanraking komt met vocht, (chemische) verontreiniging of zout water, hoe meer bescherming nodig is. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) onderscheidt 6 corrosie-klassen. Zie de onderstaande tabel. Rust-Oleum heeft het Coating Research Institute gevraagd

om de meeste van zijn corrosiewerende verven en coatings te testen volgens de betreffende ISO-standaard 12944-2. De meeste van onze coatingsystemen bieden een zeer hoge bescherming, zoals het Alkythane-systeem: C4 (pagina's 18-21) en het NOXYDE systeem: C5-M (pagina's 8-11)

ISO corrosie-klassen (ISO 12944-2)

Corrosie klasse	C1	C2	C3	C4	C5-I	C5-M	
Atmosferische Classificatie	Zeer laag	Laag	Gemiddeld	Hoog	Zeer hoog (industrieel)	Zeer hoog (maritiem)	
Typische omstandigheden	Binnenshuis	Verwarmde gebouwen met een schone atmosfeer, bijv. kantoren, winkels, scholen, hotels	Onverwarmde gebouwen waar condensvorming mogelijk is	Productieruimten met een hoge vochtigheid en enigszins verontreinigde lucht, bijv. voedselverwerking, wasserijen, brouwerijen, zuivelbedrijven	Chemiebedrijven, zwembaden, scheepswerven aan de kust	Gebouwen of gebieden met vrijwel permanente condensatie en met hoge vervuiling	Gebouwen of gebieden met vrijwel permanente condensatie en met hoge vervuilingsgraad
	Buiten	-	Atmosfeer met een lage verontreinigingsgraad. Vooral landelijke gebieden	Stedelijke en industriële atmosferen, matig verontreinigd met zwaveldioxide. Kustgebieden met een laag zoutgehalte	Industriële gebieden en kustgebieden met matige alkaliteit	Industriële gebieden met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer	Kust- en offshore-gebieden met een hoog zoutgehalte

## VERGROOT UW KENNIS OVER METAALBESCHERMING IN ÉÉN DAG!

### Onderwerpen:

- Analyse van metalen ondergrond
- Hoe corrosie te voorkomen
- Hoe kiest u de juiste corrosiewerende verf
- Aanwijzingen voor applicatie
- Praktische demonstraties



RUST-OLEUM  
**ACADEMY**



**GRATIS TRAINING!**

INSCHRIJVEN EN MEER INFORMATIE:  
[WWW.RUST-OLEUM.EU/ACADEMY-NL](http://WWW.RUST-OLEUM.EU/ACADEMY-NL)



**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

# HIGH PERFORMANCE BESCHERMING VAN METALEN GEVELPLATEN







## OPFRISSEN VAN GAVE GEVELPLATEN

PAGINA

Metal cladding topcoat	30
Metal cladding primer	31
PVDF Primer	31

## BESCHADIGDE/GEROESTE GEVELPLATEN

PAGINA

NOXYDE®	32
NOXYDE® Peganox	33
Metal cladding topcoat	33

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



# OPLOSSINGEN VOOR METALEN GEVELPLATEN VAN KLEURVERANDERING TOT COMPLETE RENOVATIE

## Redenen om metalen gevelplaten (opnieuw) te schilderen:

- Verlenging van de levensduur met ten minste 10 jaar
- Veel goedkoper dan vervangen van de platen
- Minimale verstoring van de bedrijfsprocessen
- Bescherming tegen atmosferische, chemische en mechanische aantasting
- Optimalisering van de rol van het gebouw in de bedrijfscommunicatie



Foto: Bernard Watson



## METALEN GEVELPLATEN OPFRISSEN

Ook als de gevelbekleding nog in goede conditie verkeert, zijn er redenen om deze te schilderen of op te frissen. Een frisse uitstraling van uw gebouw is belangrijk voor uw reputatie bij klanten. Opfrissen kan van pas komen bij:

- Verandering van de huisstijl van uw bedrijf
- Verlengen van de levensduur van de bestaande coating
- Optimaliseren van de uitstraling van uw pand

Producten op pagina 30-31

## METALEN GEVELPLATEN RENOVATIE

Als de metalen gevelbekleding te ernstig is aangetast om opgefrist te worden, zijn NOXYDE® of Peganox de ideale coatings om de gevel te renoveren. Wanneer het oppervlak één van de volgende defecten vertoont, is renovatie vereist:

- Verkrijting: deklaag is bedekt met wit stof
- Afbladderen of barsten: er laten stukken coating los
- Corrosie: er zijn roodbruine vlekken zichtbaar door de coating

Producten op pagina 32-33

Voor metalen daken, zie pagina 64





# METAL CLADDING SYSTEEMKEUZE


## 1 SELECTEER ONDERGROND



Geroeste,  
gebarsten  
of verpoederde  
coating



Coating zonder  
schade



Gevelplaten met  
PVDF coating

## 2 PRIMER VOOR ONDERGROND



NOXYDE® of  
PEGANOX®



METAL  
CLADDING  
PRIMER



PVDF  
PRIMER

## 3 KIES TOPCOAT



NOXYDE®  
of PEGANOX®

Gebruik NOXYDE® of PEGANOX®  
voor extra corrosiebescherming.

PEGANOX®: kwast/roller  
NOXYDE®: Airless



METAL CLADDING  
TOPCOAT

Gebruik Metal Cladding Topcoat voor  
een decoratievere afwerking die  
gemakkelijk te reinigen en te  
onderhouden is. Verkrijgbaar in veel  
kleuren.



# METALEN GEVELPLATEN OPFRISSEN

## Voordelen van verfraaiende producten van Rust-Oleum®

- Rendabele 2-laagssystemen besparen tijd en geld
- Decoratieve deklaag verkrijgbaar in elke kleur
- Hechtprimers voor elk type gevelplaat, zelfs moeilijke ondergronden zoals PVDF
- Eenvoudig te verwerken 1-component producten
- Maakt metalen gevelplaten weer als nieuw



### DECORATIEVE TOPCOAT

## METAL CLADDING TOPCOAT

### Decoratieve zijdeglans- topcoat op waterbasis

- Duurzame, strakke decoratieve afwerking
- Eenvoudig te reinigen en te onderhouden
- Uitstekende vloeit met kwast, roller of airless
- Groot vullend en dekkend vermogen
- Product op waterbasis, laag VOC-gehalte



ColourShop®



**Zijdeglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



## METAL CLADDING PRIMER

### Sneldrogende primer op waterbasis

- 1-component anti-corrosie primer
- Kan worden overschilderd na slechts 1 uur
- Product op waterbasis, laag VOC-gehalte
- Uitstekende vloeï
- Voor alle blank metaal in goede staat



SNELDROGEND



Wit


Licht-  
grijs

RAL  
7011

## PVDF PRIMER

### Perfecte hechting op PVDF en gegalvaniseerd staal

- Uitstekende hechting op nieuw of verouderd PVDF
- Ook geschikt voor gegalvaniseerd staal, zink en aluminium
- Kleefvrij na slechts 30 minuten
- Eenvoudig te verwerken 1-component product
- Primer voor Metal Cladding Topcoat, NOXYDE® en PEGANOX®

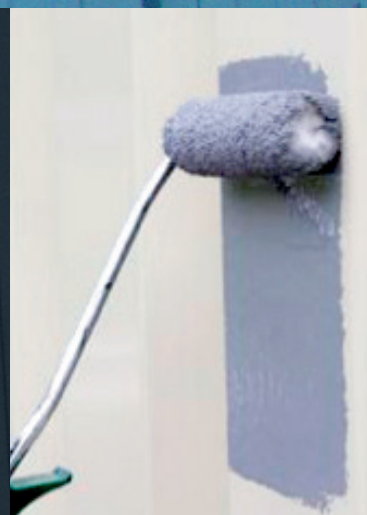

HECHTPRIMER



Grijs



# METALEN GEVELPLATEN RENOVATIE

## Voordelen van renovatie van metalen gevelplaten

- Goedkoper dan vervangen van de gevelplaten
- Verlengt de levensduur van de gevelplaten met meer dan 10 jaar
- 1-component, eenvoudig te verwerken producten
- Biedt extra corrosiebescherming, tot C5-M
- Dekt de randen van de platen goed af



voor



na

TOTALE RENOVATIE




**NOXYDE®**

## De ultieme bescherming voor gevelplaten

- Beste corrosiebescherming, 10 jaar garantie
- Dekt overlappende platen, bouten en lasnaden af
- Primer en deklaag in één
- Eenvoudiger en rendabeler dan epoxy-/polyurethaansystemen
- Rechtstreeks op licht roest

**10 JAAR  
GARANTIE**








## NOXYDE® PEGANOX

### Gevelplatencoating voor applicatie met kwast/roller

- Elastische antiroestcoating op waterbasis
- Combineert bescherming en uitstekende vloei
- Slag- en stootvast
- Rechtstreeks op metaal en licht geroeste gevelplaten



KWAST/ROLLER



## METAL CLADDING TOPCOAT

### Decoratieve topcoat voor NOXYDE® of PEGANOX®


- Duurzame, strakke decoratieve afwerking
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden, trekt geen vuil aan
- Uitstekende vloei met kwast, roller of airless
- Groot vullend en dekkend vermogen
- Product op waterbasis, laag VOC-gehalte



DECORATIEVE TOPCOAT



ColourShop 

 **Zijdeglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)





**HIGH PERFORMANCE**  
**VLOERBESCHERMING**





<b>EPOXYCOATINGS OP WATERBASIS</b>	<b>PAGINA</b>
5800 Epoxy Rapid WB	36
Pegakote® duurzame epoxy op waterbasis	37
<b>OPLOSMIDDELVRIJE COATINGS</b>	<b>PAGINA</b>
5500 Oplosmiddelvrije epoxy	38
Rust-O-Thane® SL polyurethaan	39
<b>OPLOSMIDDELGEBASEERDE EPOXY COATINGS</b>	<b>PAGINA</b>
B95SL flexibele zelfnivellerende epoxy	40
9100 Epoxy met hoge laagdikte	41
<b>UV-BESTENDIGE, DUURZAME 2K COATINGS</b>	<b>PAGINA</b>
4900 Polycoat 2K Heavy-Duty vernis	42
9700 Coldmax Rapid® polyaspartic	42
9200 2-componenten-PU op waterbasis	43
9600 Flexibele, oplosmiddelhoudende 2C-PU	43
<b>PROBLEEMOPLOSSENDE PRIMERS</b>	<b>PAGINA</b>
5401 Impregneerprimer	44
5421 Sneldrogende impregneerprimer	44
5130 Epoxyprimer voor vochtige oppervlakken	44
3333 Epoxyprimer voor gladde oppervlakken	45
3366 Sneldrogende hechtprimer	45
<b>1-COMPONENT VLOERVERVEN</b>	<b>PAGINA</b>
Floorcoat PU - 7200	46
Tarmacoat™ sneldrogende verf op waterbasis	47
<b>ANDERE VLOERPRODUCTEN</b>	<b>PAGINA</b>
Anti-slip coatingadditieven	48
Reinigen en voorbehandeling	49
SUPERGRIP® anti-slip panelen	50-51
Betonreparatieproducten	52-55

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



# SNELDROGENDE WATERGEDRAGEN EPOXY TWEELAGEN IN ÉÉN DAG!

## 5800 EPOXY RAPID WB

### Sneldrogende epoxy op waterbasis

- Al na 3 uur overschilderbaar
- Verkrijgbaar in mat of hoogglans afwerking
- Zeer gearm, op waterbasis
- Uitstekende vloeï en strakke afwerking
- Goed bestand tegen oliën en oplosmiddelen



Engels  
rood

RAL  
7001

RAL  
7016

RAL  
7035

RAL  
9010



# EPOXY OP WATERBASIS ZEER SLIJTVAST EN STRAKKE AFWERKING

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



## PEGAKOTE®

### Zeer duurzame epoxy op waterbasis

- Uiterst slijtvast
- Strakke zijdeglansafwerking
- Eenvoudig aan te brengen en te reinigen
- Bestand tegen oliën en oplosmiddelen
- Zeer geurarm, op waterbasis



ColourShop



**Zijdeglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

Engels rood

RAL 7001

RAL 7016

RAL 7035

Wit



# OPLOSMIDDELVRIJE EPOXY GECERTIFICEERD VOOR VOEDSELCONTACT

## 5500 OPLOSMIDDELVRIJE EPOXY

### Eenvoudig te reinigen epoxy met hoge laagdikte

- Zeer duurzame toplaag met hoge laagdikte (150 micron)
- Geschikt voor regelmatig (chemisch) reinigen
- Uitstekend bestand tegen permanente immersie, ook geschikt voor zwembaden
- Goedgekeurd voor rechtstreeks contact met levensmiddelen (R1)
- Zo hard en dicht als keramische tegels



Licht- blauw	RAL 1015	RAL 8015	Zand- kleur	RAL 7001	RAL 9010
-----------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------



# OPLOSMIDDELVRIJE GIETVLOEREN NIVELLERING VAN ONEFFEN VLOEREN

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



## 9400 RUST-O-THANE® SL

### Zelfnivellerende, duurzame polyurethaan met hoge laagdikte

- Strakke industriële afwerking
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Eenvoudig te reinigen en te steriliseren, lage onderhoudskosten
- Flexibel, kan ook op asfalt worden gebruikt
- Is bestand tegen zwaar verkeer, zeer duurzaam



2K



2,3 kg/m<sup>2</sup>

1,5 mm

6h

24h

Engels  
rood

RAL  
7001

RAL  
7016

RAL  
7035



# ZELFNIVELLERENDE EPOXY SLIJTVAST EN STOOTBESTENDIG



## B95SL FLEXIBELE EPOXY

### Dikke stootbestendige coating

- Zelfnivellerend, ideaal voor oneffen oppervlakken
- Slijtage- en stootbestendig
- Duurzame coating met hoge laagdikte
- Goede chemische bestendigheid
- Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren



ColourShop 



**Hoogglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in een groot aantal kleuren (RAL, BS, AFNOR, etc.)



# EPOXY OP OPLOSMIDDELBASIS CHEMICALIËN- EN KRASBESTENDIG

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



## 9100 EPOXY MET HOGE LAAGDIKTE

### Chemisch bestendige vloercoating met hoge laagdikte

- Duurzame coating met hoge laagdikte (125 micron) voor omgevingen met veel verkeer
- Geschikt voor regelmatig (chemisch) reinigen
- Kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf 5 °C
- Bestand tegen vele chemicaliën en oliën
- Verkrijgbaar in bijna elke kleur



ColourShop



**Hoogglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

Aluminium

RAL 1007

RAL 1015

RAL 5012

RAL 7001

RAL 7005

RAL 7035

RAL 9005

RAL 9010



# POLYURETHAAN DEKLAGEN UV-RESISTENT EN ZEER KRASVAST



KLEURLOZE DEKLAAG

## 4900 POLYCOAT 2K HEAVY-DUTY VERNIS

### Transparante krasvaste deklaag op waterbasis

- Transparante deklaag in mat of glans
- Eenvoudig afwasbaar met een natte doek
- Vergeelt niet; voor binnen- en buitengebruik
- Bestand tegen kokend water, alcohol, koffie, rode wijn en verdunde zuren en basen



Trans-  
parant



AL VANAF -10°C

## 9700 COLDMAX RAPID®

### Sneldrogende en slijtvaste vloercoating

- Al na 4 uur overschilderbaar
- Wintergrade-versie kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf -10 °C
- Gecertificeerd voor voedselcontact
- Uitstekende chemische en slijtagebestendigheid
- Ideaal voor koelruimten, vriezers, gangpaden en magazijnen



Trans-  
parant

RAL 7001 RAL 7016 RAL 7035 Wit







## 9200 RUST-O-THANE® POLYURETHAAN DEKLAAG

### Mooie, strakke zijdeglans afwerking


- Zeer duurzaam en UV-bestendig
- Geurarme formulering op waterbasis
- Hoge krasvastheid, lage slijtage
- Deklaag voor epoxy- en acrylaat-coatings
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur



**OP WATERBASIS**



ColourShop



**Zijdeglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



## 9600 RUST-O-THANE® POLYURETHAAN DEKLAAG

### Maximale duurzaamheid en chemische resistentie

- Bestand tegen uiteenlopende chemicaliën
- Flexibel en stootvast
- Kleurecht en UV-bestendig
- Goed bestand tegen vocht
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur



**BESTAND TEGEN STERKE CHEMICALIËN**




ColourShop



**Hoogglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



# PROBLEEMOPLOSSENDE PRIMERS VOOR GLADDE, POREUZE OF VOCHTIGE VLOEREN

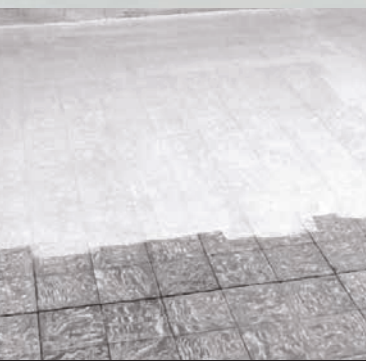

IDEAAL VOOR TEGELS

## 3333 SUPER HECHTPRIMER

### Uitstekende hechting op gladde en dichte ondergronden

- Perfecte chemische hechting zonder stralen of etsen
- Gering verbruik, bespaart geld
- Kan worden overschilderd met vrijwel iedere 2K-verf
- Op waterbasis: zeer geurarm



Grijzig  
wit



VOOR GEVLINDERD BETON

## 3366 SNELDROGENDE HECHTPRIMER

### Verbeterd hechting op gevlinderd beton

- Al na 3 uur overschilderbaar
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking
- Voor nieuw en verouderd gevlinderd beton, zelfs met kleine gaatjes
- Op waterbasis, dus geurarm en veilig in gebruik



Licht-  
grijs



## 5401 EPOXY IMPREGNEERPRIMER

### Verbetert de hechting op poreuze minerale oppervlakken



Trans-  
parant

## 5421 EPOXY IMPREGNEERPRIMER

### Sneldrogende impregneerprimer



Trans-  
parant

## 5130 EPOXYPRIMER VOOR VOCHTIGE OPPERVLAKKEN

### Verbetert hechting op vloeren met dampspanning en vocht



Ivoor

- Impregnatie van poreuze en broze vloeren
- Bevat geen oplosmiddelen
- Kan worden aangebracht op licht vochtige oppervlakken
- Kan worden gebruikt als primer voor betonreparatieproducten

- Overschilderbaar na slechts 4 uur: primer en topcoat aanbrengen op één dag
- Impregneert poreuze en broze vloeren
- Oplosmiddelvrij
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking

- Vormt een barrière tegen optrekkend vocht uit de vloer
- Voorkomt afbladderen
- Voor gebruik op asfalt en beton
- Primer met hoge laagdikte



# PU-VERSTERKTE VLOERVERF BETERE SLIJTVASTHEID IN ELKE KLEUR


## 7200 FLOORCOAT PU

### 1-component PU – duurzaam en eenvoudig in gebruik

- Extra slijtvast door toegevoegd polyurethaan
- Verkrijgbaar in elke kleur, in hoogglans en zijdeglans
- Uitstekende vloei; eenvoudig aan te brengen
- Voor allerlei oppervlakken: hout, beton, metselwerk, oude coatings
- Ook ideaal voor lijnmarkering



ColourShop<sup>2</sup>



**Hoogglans en zijdeglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

## 7201 FLOORCOAT PU PRIMER

### 1-component primer voor gevulderd beton

- Primer voor dichte ondergronden, zoals gevulderd beton
- Verbeterd de hechting van 7200 Floorcoat PU



Gebruik een anti-slip additief (pagina 48) om een ruw, anti-slip oppervlak te creëren.



# VLOERVERF VOOR BUITEN DROOG NA 1 UUR

Metal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



## SJABLONEN VOOR VERFMARKERING

VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT  
VAN BESCHIKBARE SJABLONEN:  
[WWW.RUST-OLEUM.EU/  
SJABLONEN](http://WWW.RUST-OLEUM.EU/SJABLONEN)

### TARMACOAT™

## Veelzijdige, sneldrogende vloerverf

- Regenbestendig en al na één uur overschilderbaar!
- Kan worden aangebracht op licht vochtige oppervlakken
- Uitstekende UV- en weerbestendigheid
- Formulering op waterbasis, veilig in gebruik en vrijwel geurloos
- 1-component: gemakkelijk verwerkbaar



Asfalt



Beton



Bestrating



Sportvelden



1K



8m<sup>2</sup>/L

56 µm



0.5h



1h

Engels  
rood

RAL  
1023

RAL  
3020

RAL  
5017

RAL  
6010

RAL  
7005

RAL  
7035

RAL  
9016

RAL  
9017



# ANTI-SLIP ADDITIEVEN VOORKOMT UITGLIJDEN EN VALLEN

**NS200 / 300 / 500**

## Anti-slip additief voor 1-component -producten

- Duurzame anti-slip afwerking
- Bestand tegen verkeer met voertuigen
- Keuze uit 3 verschillende korrelgrootten
- Kan worden ingemengd of ingestrooid worden op een nog natte coatinglaag
- Kan worden gebruikt met al onze 2K-verven



**NS100**

## Antislip-additief voor 1-component verven

- Kleinere korrels voor een subtieler anti-slip oppervlak
- Ontworpen voor 1-component verven van Rust-Oleum
- Kan worden ingemengd of over verse coating worden gestrooid
- Zakt niet uit, gemaakt van licht materiaal
- Kleurloze korrel is ideaal voor transparante coatings



**UW400 ULTRA-WEAR**

## Tractieweerstand en duurzaamheidsadditief in één

- Vergroot de slijtvastheid van coatings
- Geeft coatings een lichte tractieweerstand
- Witte kleur heeft geen invloed op coatingkleur
- Duurzaam aluminiumoxide





# VLOERREINIGING EN ETSMIDDEL

## IDEALE ONDERHOUDSPRODUCTEN

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



### VLOERREINIGER

#### Krachtig reinigingsmiddel voor gecoate vloeren

- Tast vloercoatings niet aan
- Verwijdert bandensporen, oliën, vet en vuil
- Ook effectief tegen roet en brandschade
- Dringt diep door in het oppervlak door schuimend effect
- Ook ideaal voor gebruik met schrobmachine



DAGELIJKSE REINIGING



### ND14 REINIGER & ONTVETTER

#### Geconcentreerd, alkalisch reinigings- en ontvettingsmiddel

- Verwijdert vet, olie, eiwitten, vuil en andere verontreinigingen van vloeren en metaal
- Te gebruiken als additief voor hogedrukreiniging
- Geconcentreerde formule, voldoende voor 100 m<sup>2</sup>/l na verdunning met water



TOT 100 M<sup>2</sup>/L



### SURFA-ETCH® 108

#### Etsoplossing voor vloeren en metaal

- Alternatief voor stralen
- Verbetert de hechting van coatingsystemen
- Verwijdert 'wit roest' van metalen
- Geen onaangename geur of dampen



ETSOPLOSSING





# SUPERGRIP™

## VOORKOMT VAL- EN SLIPINCIDENTEN



- Gemakkelijk te bevestigen antislip-panelen
- Duurzamer dan andere anti-slip materialen
- Eenvoudig te bevestigen met lijm en schroeven


### TRAPTREDEN

#### SUPERGRIP™ TRAPTREDEN

#### Voor binnen en buiten

- Robuuste, voorgevormde trapbedekking
- Roestvrije anti-slip oplossing voor beschadigde, versleten of gladde traptreden

Randen verkrijgbaar in 3 kleuren: geel, wit of glow-in-the-dark

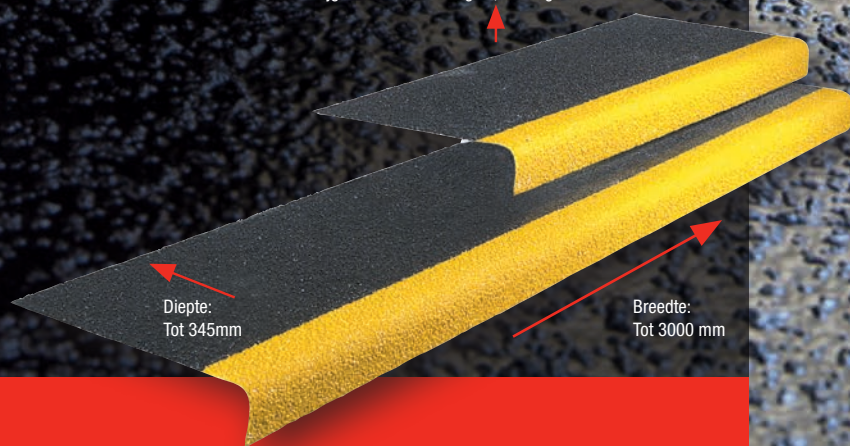


Wit

Geel

Glow-in-the-dark



Randen verkrijgbaar in 2 kleuren: geel en wit

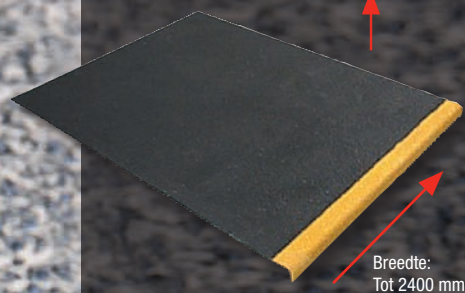

Breedte:  
Tot 2400 mm

## SUPERGRIP™ TRAPPLATEN

### Zwaar belastbare stroken

- Breed inzetbare trapplaten
- Roestrijke anti-slip oplossing voor beschadigde of versleten oppervlakken



TRAPPLATEN

Wit

Geel

## SUPERGRIP™ TRAPNEUZEN

### Voor binnen en buiten

- Zwaar belastbare trapneuzen
- Goede zichtbaarheid
- Slipvast



Breedte:  
Tot 3000 mm

Hoekprofiel (bevestigd):  
55 mm x 55 mm

Wit

Geel



De trederranden zijn ook verkrijgbaar in een minder groffe versie voor binnengebruik




TRAPNEUZEN

## SUPERGRIP™ LOOPPLATEN

### Zwaar belastbare platen

- Bestand tegen zware belasting
- Robuust anti-slip oppervlak
- Zeer veelzijdig inzetbaar
- Duurzame glasvezelversterkte platen voor hellingen, gangen etc.

Platen zijn verkrijgbaar in 2 kleuren: geel en zwart

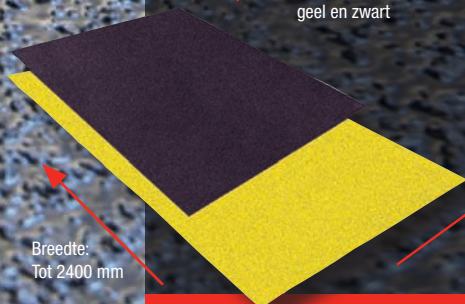

Breedte:  
Tot 2400 mm

Diepte:  
Tot 1200 mm

Zwart

Geel



LOOPPLATEN



# BETONREPARATIEPRODUCTEN

# SNELLE, DUURZAME

# REPARATIES

2X STERKER DAN BETON

## 5180 EPOXY REPAIR MORTAR

### Krimpvrije, duurzame epoxymortel

- 2x sterker dan beton
- Bestand tegen zwaar verkeer en veel chemicaliën
- Krimpt en barst niet
- Korte droogtijd
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking



Grijs





**5190 DIEPVULLENDE EPOXY-REPARATIEMORTEL****Voordelig voor grote reparaties**

- Voordelige reparatie van diepe gaten in beton
- Krimpt en barst niet
- Voor gebruik binnens- en buitenshuis
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking

**GROTE REPARATIES**

Grijs

**5150 SPEED PATCH****Volledig uitgehard na 2 uur**

- Snel uithardend reparatiemateriaal voor beton met vorstschade, erosie of barsten
- Ideaal voor gebruik binnens- en buitenshuis
- Kan worden geboord na uitharding
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking

**SNELLE REPARATIES**

Grijs

**5110 VERTI-PATCH****Licht reparatiemateriaal voor wanden**

- Wordt zo hard als graniet
- Kan worden geboord na uitharding
- Aanbrengen tot elke gewenste diepte zonder in lagen te hoeven werken
- Ideaal voor betonnen oppervlakken met vorstschade of blootliggende wapening

**WANDREPARATIES**

Grijs

Steen





**SPIJKERGATEN,  
KLEINE REPARATIES**

## 5412 EPOXYPLAMUUR VOOR BETONREPARATIE

### Voor het herstellen van spijkergaten, kleine barsten, gietblazen

- Extreem sterk: 3x sterker dan beton
- Te gebruiken op vloeren, wanden en plafonds
- Oplosmiddelvrij, dus krimpt niet
- Gemakkelijke mengverhouding van 1:1



Licht-  
Grijs



**GEbruIKSKLARE  
ASFALTREPARATIE**

## 5410 ASFALTREPARATIE

### Direct klaar voor gebruik!

- Kan onmiddellijk worden bereiden
- Eenvoudig te gebruiken: hoeft niet te worden gemengd
- Ideaal voor reparaties van 10 – 70 mm
- Bestand tegen zwaar verkeer
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking, inclusief primer



Zwart





## PEGACRETE

### Cementreparaties op waterbasis

- Sterker dan beton
- Gemakkelijk in het gebruik: alleen water toevoegen
- Voor gebruik binnens- en buitenshuis
- Kan worden overschilderd met al onze coatings

REPARATIE OP WATERBASIS



Licht-Grijs



## 5160 FLEXIBELE VOEGMORTEL

### Flexibele PU-vuller voor dilatatievoegen

- Blijft flexibel voor uitzetting/krimp
- Duurzaam polyurethaanproduct
- Goede olie- en chemicaliënbestendigheid

FLEXIBELE VOEGENVULLER



Grijs



# GRONDIGE KENNIS OVER VLOEREN IN ÉÉN DAG!

#### Onderwerpen:

- Vloeranalyse
- Oppervlakvoorbereiding
- Reinigen en repareren
- Specificaties van vloersystemen
- Praktische applicaties





**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

**HIGH PERFORMANCE**  
**DAKBESCHERMING**





## WATERDICHTE DAKCOATINGS

PAGINA

Dacfill HZ coating voor horizontale daken	58
Dacfill® coating voor schuine daken	59
Dac Hydro Alu zonreflecterende coating	59

## DIRECTE WATERDICHTING

PAGINA

Fillcoat Waterproofing	61
Fillcoat Vezels Waterproofing	61
Fillcoat Vezels Waterproofing kit	61

## DAKPANNENVERF

PAGINA

Dac Hydro Plus primer/deklaag in één	62
Dac Hydro D deklaag met hoge laagdikte	63
Dac Hydro Pro voor verweerd eternit	63

## COATING VOOR METALEN DAKEN

PAGINA

NOXYDE® flexibele dakcoating	64
------------------------------	----

## ONZE DAKSPECIALITEITEN

PAGINA

AMW mos- en algenverwijderaar	65
Primer 44HS hechtprimer	65
Coating PRT gemakkelijk te reinigen topcoat	65

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



# DAKCOATINGS MET HOGE LAAGDIKTE JARENLANGE WATERDICHTE BESCHERMING

WIT DAK  
REFLECTEERT  
ZONLICHT

## GELDBESPARENDE OPLOSSINGEN

- BESPAAR OP AIRCONDITIONINGKOSTEN
- LAGERE ENERGIEKOSTEN
- IDEAAL VOOR KANTOORGEBOUWEN

HORIZONTALE DAKEN

DACFILL® HZ

## Duurzame waterdichte coating voor horizontale daken

- Sneldrogende 100 % waterdichte coating
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Witte kleur reflecteert het meeste zonlicht
- Niet ontvlambaar en zelfdovend
- Naadloze elastische coating gaat jarenlang mee

10 JAAR  
GARANTIE



RAL  
7040

RAL  
7043

RAL  
9002





## DACFILL®

### Duurzame, waterdichte coating voor schuine daken

- Voor verschillende schuine (min 5%) daken: bitumen, cementgebonden, asfalt, kunststof
- 100% waterdichte, dikke coating
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Gecertificeerd voor asbestinkapseling
- Veilig en gebruiksvriendelijk




SCHUINE DAKEN



## DAC HYDRO ALU

### Reflecteert zonlicht en biedt duurzame dakbescherming

- Voorkomt sterke opwarming van het oppervlak
- Blijvend 400% elastische laag zonder zichtbare naden
- Decoratieve aluminium finish is bestand tegen UV-straling, temperatuurveranderingen, water en vervuiling
- Waterdichtingsgarantie bij toepassing als deklaag op Dacfill®

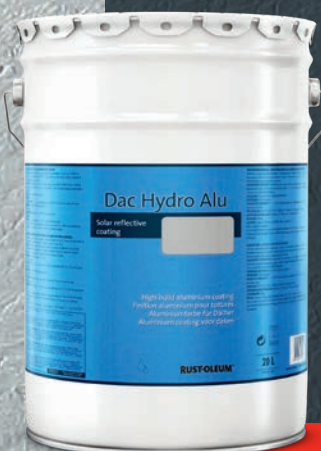

REFLECTEERT ZONLICHT





# DIRECTE WATERDICHTING ZELFS BIJ SLECHT WEER!


## FILLCOAT® WATERPROOFING

### Stopt lekkages onmiddellijk

- Daken en dakgoten meteen waterdicht
- Zelfs bij koud, regenachtig weer
- Voor bitumen, pvc, metaal, dakpannen en glas
- Blijft flexibel in hete en koude omstandigheden
- Renovatie van verweerde daken

### BEKIJK DE VIDEO

Scan de code met uw telefoon of kijk  
online: [www.rust-oleum.eu/fillcoatvezels](http://www.rust-oleum.eu/fillcoatvezels)





**FILLCOAT®****Originele formulering zonder vezels**

- Dikke waterdichtende coating
- Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
- Ideale voor verweerde, broze daken met loszittende deeltjes
- Aanbrengen met kwast, roller of airless



Licht-grijs   Donker-grijs   Zwart

**FILLCOAT® VEZELS****Met scheuroverbruggende vezels**

- Dicht gaten en scheuren tot 2mm
- Stopt lekkages meteen
- Sneller en goedkoper dan de loodgieter bellen
- Uitstekende hechting
- Aanbrengen met kwast



Licht-grijs   Donker-grijs

**FILLCOAT® VEZELS REPARATIEKIT****Alles wat u nodig hebt in één handige kit**

- Blik FILLCOAT® vezels
- Kwast en handschoenen
- Scheuroverbruggend vlies
- Schuurblok
- Instructieblad



Donker-grijs





# DAKPANNENVERF DECORATIE EN BESCHERMING

## BETONNEN DAKPANNEN

### DAC HYDRO PLUS

#### Primer en topcoat in één prachtige dakpannenverf


- Snel, gemakkelijk aan te brengen en betaalbaar
- Geen speciale primer nodig op beton
- Spaarzaam verbruik: 10 m<sup>2</sup>/l
- Langdurig glans- en kleurbehoud
- Al na 2 uur regenbestendig



Voor



Na





## DAC HYDRO D

### Decoratieve dakpannenverf met hoge laagdikte



- Hogere laagdikte voor extra bescherming
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Al na 1 uur regenbestendig
- Gladde, decoratieve finish met duurzame kleur en glans
- Veilig en gebruiksvriendelijk



#### HOGE LAAGDIKTE





Voor sommige ondergronden is primer 44HS vereist als primer voor Dac Hydro D; zie pagina 65 voor primer 44HS.

## DAC HYDRO PRO

### Sneldrogende dakpannenverf voor vezelcement (Eternit®)



- Hecht op moeilijke ondergronden zoals Eternit® en cement
- Sneldrogend: overschilderbaar na 4 uur
- Langdurig glans- en kleurbehoud
- Flexibele elastische verf, barst en bladdert niet
- Eenvoudig aan te brengen en te reinigen

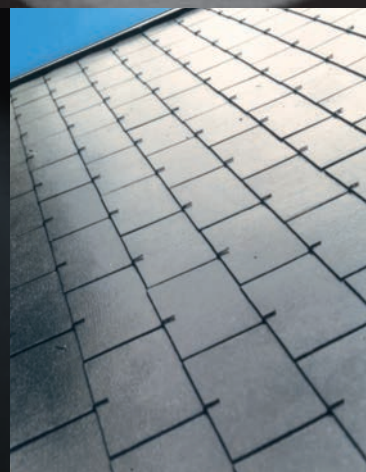

#### VEZELCEMENT DAKPANNEN



# NOXYDE® COATING VOOR METALEN DAKEN JARENLANGE WATERDICHTING EN ROESTBESCHERMING



METALEN DAKEN




## NOXYDE® ELASTISCHE DAKCOATING

### Ongeëvenaarde corrosiebescherming en waterdichting

- De ultieme corrosiebescherming in de hoogste corrosieklasse C5-M
- Flexibele waterdichte coating is bestand tegen temperatuurverschillen
- Goed bestand tegen UV-straling en alle andere weersomstandigheden
- Geldbesparing: primer en topcoat in één
- 10 jaar garantie

10 JAAR  
GARANTIE

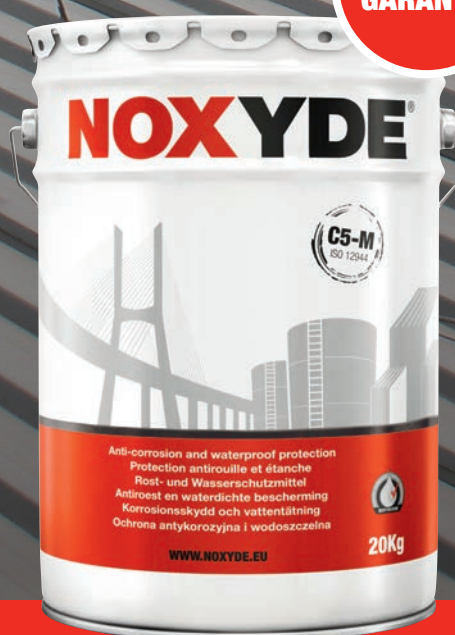

Engels  
rood

Beige-  
grijs

Grijs-  
groen

Wit

RAL  
6005

RAL  
6011

RAL  
7001

RAL  
7016

RAL  
7032

RAL  
7035

RAL  
9002

RAL  
9004

RAL  
9010

A66  
Bruin

A930  
Blauw

BS10A05  
Goosewing  
Grijs



# DAKSPECIALITEITEN

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave

## AMW GECONCENTREERDE FUNGICIDE

### Effectieve algen-, schimmel- en vuilverwijderaar



- Reinigt vervuilde daken effectief
- Niet schadelijk voor verwerkend personeel
- Niet schadelijk voor glas of pvc
- Voor bitumen, beton, asfalt, hout en geschilderde ondergronden



**VERWIJDEERT ALGEN EN SCHIMMELS**

Alleen voor verkoop in België  
BE: Toelatingsnr. NOTIF183



Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

## PRIMER 44HS

### Hechtprimer verbetert hechting op verweerde daken



- Uitstekend bindmiddel om losse deeltjes te stabiliseren
- Voorkomt absorptie van dure coatings door poreuze ondergronden
- Flexibele verf is bestand tegen temperatuurverschillen
- Goede UV-bestendigheid



**PRIMER VOOR VERWERDE DAKEN**



Grijs

## COATING PRT 1-COMPONENT DEKLAAG

### Eenvoudig te verwerken witte verf voor bitumen daken



- Flexibele, duurzame afwerking van daken en muren
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Ideale deklaag voor Dacfill® en NOXYDE® om vuilopname te verminderen
- Kan worden gebruikt in zeer vochtige omgevingen




**MINIMALE VUILAANHECHTING**



Grijs

Wit



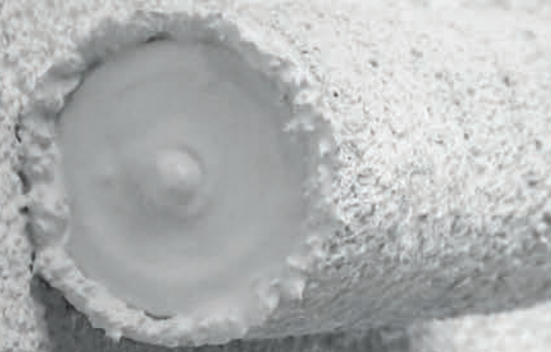

# **HIGH PERFORMANCE OPLOSSINGEN VOOR BUITENMUREN**



**COATINGS VOOR BUITENMUREN****PAGINA**

Murfill® Waterproofing coating	68
Murfill® Renovation coating	69
Murfill® Quartz gestructureerde coating	69

**HYDROFOBEERMIDDELEN****PAGINA**

Secco® Super hydrofobeermiddel	71
Secco® Hydro Creme hydrofobeerpasta	71

**ANTI-GRAFFITI-OPLOSSINGEN****PAGINA**

GrafittiShield™ Graffitiverwijderaar	72
GrafittiShield™ Polycoat permanente coating	72
GrafittiShield™ Hydro permanente coating	73
GrafittiShield™ Wax zelfopofferende laag	73

**ONZE MUURSPECIALITEITEN****PAGINA**

Paracem® decoratieve muurverf	74
Pegalink® hechtprimer	74
Durbocem® verf voor vochtige muren	74
4900 Polycoat 2K Heavy-Duty vernis	75

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



# COATINGS VOOR BUITENMUREN SCHEUROVERBRUGGENDE VERF VAN HOGE KWALITEIT



**10 JAAR  
GARANTIE**


## MURFILL® WATERPROOFING

### Elastische, waterdichte coating voor verfraaiing en waterdichting

- 100% waterdicht: voorkomt binnendringen van regen in muren
- Scheuroverbruggende verf verbergt oude barsten en schade, geeft het gebouw een nieuw aanzien
- 400% elastische coating bladdert en scheurt niet, in welke weersomstandigheid ook
- Beschermt gewapend beton tegen carbonisatie en corrosie
- Mooie, duurzame zijdeglanskleuren



ColourShop





**MURFILL® RENOVATION****Repareert en voorkomt haarscheuren, zelfs met minimale laagdikte**

- Renoveert en verfraait gevels
- Uiterst bestendig tegen veroudering en vervuiling
- Bijna geen vuilaanhechting
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Verkrijgbaar in vrijwel elke matte kleur

**RENOVATIE/DECORATIE**

ColourShop

Wit

**Mat:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)**MURFILL® QUARTZ****Verbergt scheuren, schade en onregelmatigheden in muren**

- Zeer slijtvaste, maar toch flexibele coating
- 100% waterdicht: houdt muren droog
- Fijne, subtiele kwartsstructuur
- Bladdert en scheurt niet, zelfs in heet en koud weer
- 1-Component verf op waterbasis

**KWARTSSTRUCTUUR**

Wit



## KRACHTIGE REINIGERS VOOR ELKE KLUS





# HYDROFOBEERMIDDELEN

# DUURZAME BESCHERMING

# TEGEN WATERSCHADE

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming


Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave

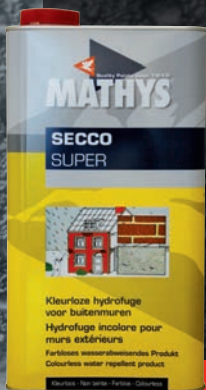

## SECCO® SUPER HYDROFOBEERMIDDEL

### Kleurloze afstoting voor minerale muren

- Maakt minerale ondergronden waterafstotend
- Verandert het uiterlijk van de muur niet
- Kan worden aangebracht op vers metselwerk
- Waterdampdoorlatend (ademend)



OP OPLOSMIDDELBASIS



## SECCO® HYDRO CREME HYDROFOBEERMIDDEL

### Viskeuze pasta loopt niet van het oppervlak af

- Ideale waterafstoting voor muren en plafonds
- Kleurloos na opdroging
- Goede penetratie garandeert jarenlange bescherming
- Toepasbaar op alkalische, relatief vochtige en warme oppervlakken



VISKEUZE PASTA





# DE PERFECTE BESCHERMING TEGEN GRAFFITI

## PERMANENTE SYSTEMEN

Een permanente graffiti-barrière maakt meerdere reinigingen met een speciaal reinigingsmiddel mogelijk, voordat de coating zelf hoeft te worden vervangen. Deze is dan ook ideaal voor plaatsen die regelmatig gereinigd moeten worden. Er moeten gewoonlijk meerdere lagen worden aangebracht voordat de barrière het gewenste beschermingsniveau biedt.

Rust-Oleum biedt verschillende permanente systemen voor diverse ondergronden binnen en buiten. Zie GraffitiShield Polycoat of Hydro voor meer informatie.

## TIJDELIJK SYSTEEM (ZELFOPOFFEREND)

Afhankelijk van het oppervlak en de omstandigheden kan worden gekozen voor een tijdelijke laag (opofferingslaag) of permanente bescherming. In het geval van een zelfopofferende laag wordt de bescherming zelf geheel verwijderd samen met de graffiti, door middel van hogedrukreiniging met heet water.

Na het reinigen moet de bescherm laag opnieuw worden aangebracht. Rust-Oleum gebruikt een natuurlijke was voor dit systeem, waardoor het een milieuvriendelijker alternatief is dan permanente systemen; des te meer omdat er geen speciale chemische reinigingsmiddelen voor nodig zijn. Zie GraffitiShield WAX voor meer informatie.



## GRAFFITI SHIELD CLEANER

### Graffitiverwijderaar

Een speciaal geformuleerd reinigingsmiddel om graffiti te verwijderen van oppervlakken die zijn voorbehandeld met GraffitiShield™ HYDRO en POLYCOAT

**Effectief binnen enkele minuten!**



1K



## GRAFFITI SHIELD POLYCOAT

### Permanent systeem

Oplosmiddelvrije 1-component coating tegen graffiti op basis van polyurethaan

- Oplosmiddelvrij
- Ook ideaal voor binnenruimten
- Vergeelt niet
- 1-laagsapplicatie
- Duurzame bescherming
- Oplosmiddelbestendig



NIET-POREUS MINERAAL



## GRAFFITI SHIELD HYDRO

### Permanent systeem

Permanente anti-graffiticoating op waterbasis met hydrofoberende eigenschappen

- Vrijwel onzichtbaar
- Geen filmvorming
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Waterdampdoorlatend
- Waterafstotend (hydrofoob)
- Ideaal voor natuursteen



MINERALE ONDERGRONDEN



## GRAFFITI SHIELD WAX

### Zelfopofferende laag

Zelfopofferende laag op basis van natuurlijke was. Geschikt voor één enkele reiniging

- Vrijwel onzichtbaar
- Biologisch afbreekbaar
- Oplosmiddelarm
- Waterdampdoorlatend
- Direct effectief tegen graffiti
- UV-bestendig



MINERALE ONDERGRONDEN





# SPECIALE MUURVERVEN



## PARACEM® DECORATIEVE MUURVERF

### Sneldrogende muurverf in elke kleur

- Duurzame, zeer esthetische bescherming
- Eenvoudig aan te brengen, te reinigen en te onderhouden
- Kleefvrij na slechts 40 minuten!
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur



ColourShop <sup>2</sup>

Wit

Zwart

Eierschaal



**Hoogglans en zijdeglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



## PEGALINK® HECHTPRIMER VOOR VELE ONDERGRONDEN

### Probleemoplossende primer voor alle soorten oppervlakken

- Garandeert hechting op: gegalvaniseerd staal, kunststoffen, hout, pleisterwerk, metalen, cement, baksteen en meer
- Bladdert en scheurt niet
- Op waterbasis, dus geurarm en veilig in gebruik



ColourShop <sup>2</sup>

Wit



**Zijdeglans:** Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



## DURBOCEM® VERF VOOR VOCHTIGE MUREN

### Maakt een einde aan vochtproblemen

- Ideale verf voor vochtige muren en kelders
- Vernieuwt muren met vochtshade
- Kan worden overgeschilderd met decoratieve verf



Typisch geval voor Durbocem®



Vochtige muur / Durbocem®



Wit




# ONZICHTBARE BESCHERMING IN MAT OF HOOGGLANS



## MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR:



Betonsealer\*



Parketlak



Anti-graffiti coating



Mat of glans deklaag  
op oude coatings

\* niet geschikt voor directe applicatie  
op gevlinderd beton

## POLYCOAT 2K HEAVY-DUTY VERNIS

### Transparante krasvaste deklaag op waterbasis

- Transparante deklaag in mat of glans
- Eenvoudig afwasbaar met een natte doek
- Vergeelt niet; voor binnen- en buitengebruik
- Bestand tegen kokend water, alcohol, koffie, rode wijn en verdunde zuren en basen
- Anti-graffiti; eenvoudig te reinigen met GraffitiShield™ Cleaner



Trans-  
parant

Metal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



**HIGH PERFORMANCE**  
**HYGIËNISCHE COATINGS**





### **HYGIËNECOATINGS VOOR VLOEREN**

**PAGINA**

5500 Oplosmiddelvrije epoxy	78
BIOSAN® Ultra	79
9700 Coldmax Rapid®	79

### **HYGIËNECOATINGS VOOR WANDEN**

**PAGINA**

8700 Hygiënische deklaag	80
8300 Hygiënische deklaag	80
BIOSAN® Aqua	81
BIOSAN® Aqua Plus	81

### **HYGIËNESPECIALITEITEN**

**PAGINA**

Dacfill® Frigo	82
5090 Anticondensatiecoating	82
Fassiclor® zwembadverf	83

Metal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



# OPLOSMIDDELVRIJE EPOXY GECERTIFICEERD VOOR VOEDSELCONTACT

## 5500 OPLOSMIDDELVRIJE EPOXY

### Eenvoudig te reinigen, voedselveilige epoxy

- DE oplossing voor niet-hygiënische tegelvoegen
- Goedgekeurd voor rechtstreeks contact met levensmiddelen (R1)
- Zeer duurzame deklaag met hoge laagdikte (150 micron)
- Geschikt voor regelmatig (chemisch) reinigen
- Uitstekend bestand tegen permanente immersie, ook geschikt voor zwembaden



Licht- blauw	RAL 1015	RAL 8015	Zand- kleur	RAL 7001	RAL 9010
-----------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------



# HYGIËNISCHE VLOERCOATINGS GEMAKKELIJK TE REINIGEN EN TE ONDERHOUDEN

## BIOSAN® ULTRA

### Hygiënische vloercoating op waterbasis

- Bevat een biocide om de droge coating-film te beschermen tegen aantasting door schimmels
- Zeer slijtvast
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen oliën, oplosmiddelen en veel chemicaliën
- Op waterbasis, dus geurarm en veilig in gebruik



Licht-  
grijs

Donker-  
grijs



VOOR HYGIËNISCHE  
OMGEVINGEN

## 9700 COLDMAX RAPID®

### Voedselveilige coating voor lage temperaturen

- Goedgekeurd voor rechtstreeks contact met levensmiddelen (R1)
- Kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf -10°C
- Al na 4 uur overschilderbaar
- Eenvoudig te reinigen en te steriliseren, lage onderhoudskosten
- Uitstekende chemische en slijtagebestendigheid




Trans-  
parant

RAL  
7001

RAL  
7016

RAL  
7035

Wit

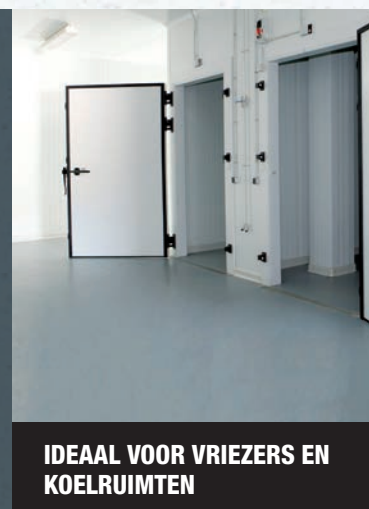

IDEAAL VOOR VRIEZERS EN  
KOELRUIMTEN

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



# HYGIËNISCHE MUURCOATINGS SCHOON EN GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN



**SNELDROGEND**

## 8700 HYGIËNISCHE MUURCOATING

### Sneldrogende muurcoating op waterbasis

- Biedt betere bescherming tegen verontreiniging dan niet-hygiënische verf
- Zeer sneldrogend en snel overcoatbaar
- Kan worden aangebracht op vochtige oppervlakken in combinatie met 8798 Hygiënische primer
- Op waterbasis: zeer geurarm
- Duurzame en afwasbare hoogglans afwerking



RAL  
9010



**VOOR VOCHTIGE  
OMGEVINGEN**

## 8300 HYGIËNISCHE MUURCOATING OP OPLOSMIDDELBASIS

### Sneldrogende muurcoating voor vochtige ruimten

- Biedt bescherming tegen gematigde blootstelling aan chemicaliën, vochtigheid en vocht
- Kan zelfs worden aangebracht bij 0 °C
- Vergeelt niet en bestand tegen regelmatig reinigen
- Zeer sneldrogend en snel overschilderbaar
- Bevat een biocide om de droge coatingfilm te beschermen tegen aantasting door schimmels
- Gebruiken in combinatie met 8399 primer



RAL  
9010

RAL  
1015




## BIOSAN® AQUA HYGIËNISCHE MUURCOATING

### Hygiënische muurcoating in elke kleur, op waterbasis



- Decoratieve hygiënische coating in hoogglans, zijdeglans of mat in vrijwel elke kleur
- Bevat een biocide om de droge coating te beschermen tegen aantasting door schimmels
- Goede vloeï en groot vullend en dekkend vermogen
- Kan worden gebruikt op metselwerk, pleisterwerk, hout en beton
- Ideaal voor ruimten als scholen, kleedruimten, ziekenhuizen etc.

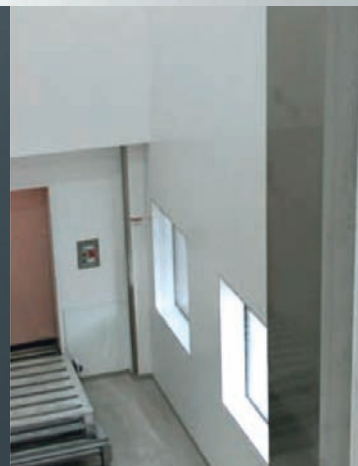

**HOOGGLANS,  
ZIJDEGLANS, MAT**



ColourShop®

Wit



**Hoogglans, zijdeglans en mat:**  
Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur  
(RAL, BS, AFNOR, etc.)

## BIOSAN® AQUA PLUS HYGIËNISCHE EPOXY MUURCOATING

### Zeer slijtvast en makkelijk te reinigen



- Bevat een biocide om de droge coating te beschermen tegen aantasting door schimmels
- Hoge laagdikte en extreem krasvast
- Bestand tegen oliën, oplosmiddelen en veel chemicaliën
- Op waterbasis, dus geurarm en veilig in gebruik
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur, mooie zijdeglansfinish



**ZEER SLIJTVAST**



ColourShop®

Wit



**Zijdeglans:**  
Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



# HYGIËNESPECIALITEITEN UNIEKE PROBLEEM- OPLOSSENDE COATINGS



**GAS- EN DAMPDICHT**

## DACFILL® FRIGO

### Gas- en dampdichte, rubberachtige coating

- Ideaal voor koelruimten en koude opslagruimten
- Bestand tegen plotselinge temperatuurschommelingen
- Bevat geen oplosmiddelen of bitumineuze producten
- Flexibele, rubberachtige coating, stootvast
- Zelfdovend (DIN 4102)



Wit



**STOPT CONDENSATIE**

## 5090 ANTICONDENSATIECOATING

### Voorkomt condensvorming op muren en plafonds

- Beschermt bij onregelmatige stoom- of waterdampvorming
- Ideaal in de voedingsindustrie, was- en doucheruimten
- 1 liter gedroogd product absorbeert ten minste 400 gram water
- Sneldrogend
- Kan worden aangebracht op licht vochtige oppervlakken



Wit



# 1-COMPONENT ZWEMBADVERF KLEURVASTE BESCHERMING

**NIEUWE  
KLEUR**

## FASSICLOR® ZWEMBADVERF

### Decoratieve verf voor betonnen zwembaden of vijvers

- Decoratie en bescherming van zwembaden
- Base- en zuurbestendig
- Uistekende vloeï en eenvoudig te verwerken
- UV-stabiele zijdeglansafwerking
- 1-Component verf



Wit

Helder  
blauw

Grijs



**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

**HIGH PERFORMANCE**  
**OPPERVLAKTEREINIGERS**





## REINIGEN EN ONTVETTEN

## PAGINA

ND14 Reiniger & Ontvetter

86

FK111 Reinigings-/ontvettingsgel

86

Verfvoorreiniger

86

## VERFABIJT

## PAGINA

Nr. 1 Groene Verfabijs

87

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



# OPPERVLAKTEREINIGERS



TOT 100 M<sup>2</sup>/L

## ND14 REINIGER & ONTVETTER

### Geconcentreerd, alkalisch reinigings- en ontvettingsmiddel

- Verwijdert vet, olie, eiwitten, vuil en andere verontreinigingen van gecoate, minerale en metalen ondergronden
- Te gebruiken als additief voor hogedrukreiniging
- Geconcentreerde formule, voldoende voor 100 m<sup>2</sup>/l na verdunning met water
- Niet-ontvlambaar, vrijwel geurloos



WANDEN EN PLAFONDS

## FK111 REINIGINGS-/ONTVETTINGSGEL

### Alkalisch reinigingsmiddel in gel-vorm voor wanden en plafonds

- Hoog-viskeus reinigingsmiddel, loopt niet van het oppervlak af
- Verwijdert vet, olie, eiwitten, vuil en andere verontreinigingen
- Gebruiksklaar, kan worden verdund voor lichte vervuiling
- Neutraliseert zuren en zure zouten



VELE OPPERVLAKKEN

## VERFVOORREINIGER

### Geconcentreerde verfvoorreiniger voor vele oppervlakken

- Geschikt voor allerlei oppervlakken: metalen, wanden, raam-/deurkozijnen, vloeren enz.
- Naspoelen met water niet nodig - tijdbesparend
- Schuimt niet en is biologisch afbreekbaar
- Verbetert hechting op oude verflagen





# NR.1 GROENE VERFAFBIJT



Beter voor u,  
beter voor het  
milieu!

## NR.1 VERFAFBIJT

### Zonder dichloormethaan!

- Veel effectiever dan andere groene afbijtmiddelen op de markt
- Gelachtige pasta
- Werkt bij lage temperaturen (< 0°C)
- Ook effectief als lijmverwijderaar
- Snelwerkend



1 Breng product aan



2 Laat inwerken



3 Schraap oude verf weg



Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave




# GRATIS TECHNISCH ADVIES UITDAGEND PROJECT?



Geroeste stalen constructie?



Versleten fabrieksvloer?

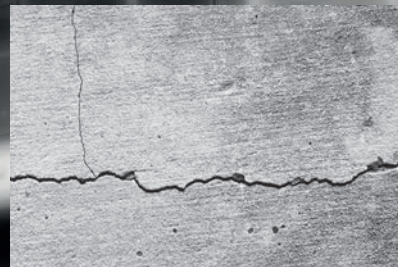

Scheuren en gaten in beton?



Een lekkend dak?



Afbladderende gevelcoating



Beschadigde buitenmuren?

**GRATIS**  
ADVIES OF  
BEZOEK TER  
PLAATSE!

## Kunt u wat hulp gebruiken?

Sommige projecten kunnen behoorlijk uitdagend zijn: bijvoorbeeld een ondergrond met hechtingsproblemen, werken bij een lage temperatuur, een oppervlak waar u nog nooit mee hebt gewerkt. Onze technische experts helpen u graag met gratis advies of zelfs met een gezamenlijk bezoek aan de projectlocatie om te bepalen wat het juiste verfsysteem is, hoe het oppervlak moet worden voorbereid en wat het juiste gereedschap is. U kunt uw projectdetails, inclusief foto's uploaden op onze website:

[WWW.RUST-OLEUM.EU/ADVIES](http://WWW.RUST-OLEUM.EU/ADVIES)


Wilt u ons liever rechtstreeks bellen?

NL: +31 (0) 165 593 636

BE: +32 (0) 13 460 200





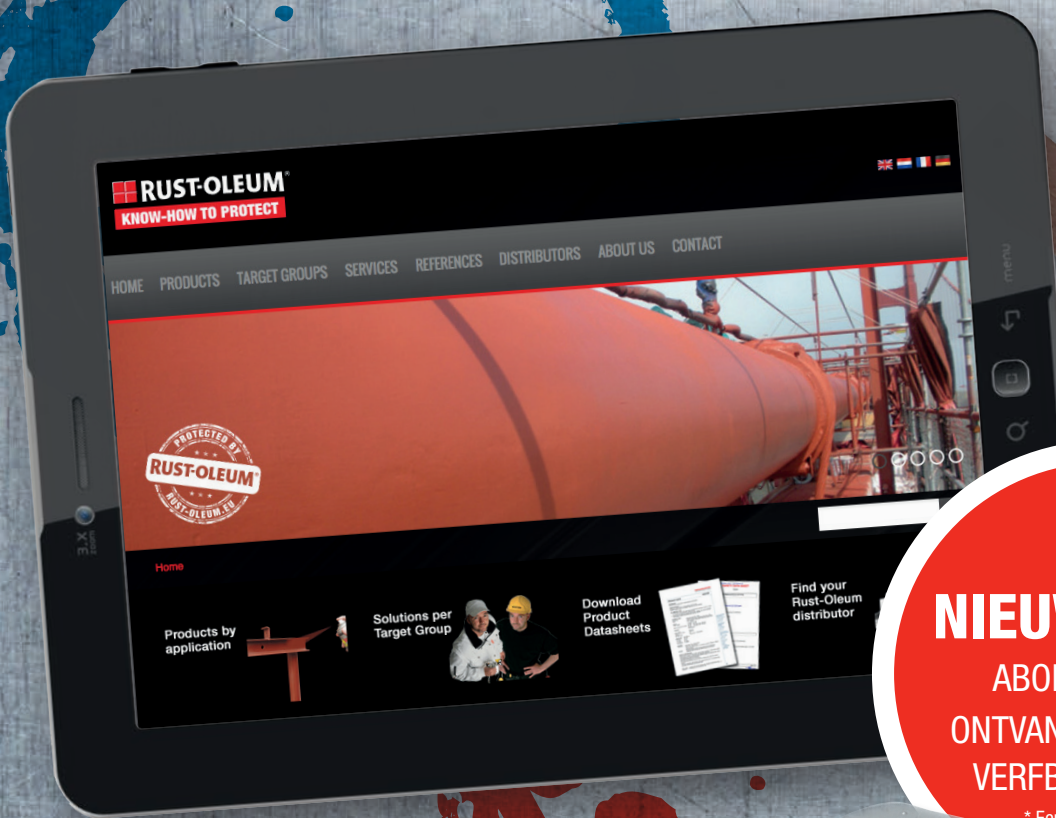

## NIEUWSBRIEF

ABONNEER U EN  
ONTVANG EEN GRATIS  
VERFBLIKOPENER!\*

\* Eerste 100 abonnees

# WWW.RUST-OLEUM.EU/NIEUWSBRIEF

**SCHRIJF U NU IN!**

**KOM ALLES ALS  
EERSTE TE WETEN!**

- Krijg exclusieve tips
- Blijf op de hoogte van producten en diensten
- Bekijk applicatievideo's
- Win leuke gadgets

Kijk ook eens op onze andere nieuwskanalen:



@RustOleumNL



/RustOleumEU



/RustOleumEU



Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



## PICTOGRAMMEN



**FORMULERING OP WATERBASIS**



**FORMULERING OP OPLOSMIDDELBASIS**



**OPLOSMIDDELVRIJE FORMULERING**



**1-COMPONENT PRODUCT**



**2-COMPONENTEN PRODUCT (BASIS + ACTIVATOR)**



**KAN WORDEN AANGEBRACHT MET VERFSPUIT**



**KAN WORDEN AANGEBRACHT MET KWAST OF ROLLER**



**KAN WORDEN AANGEBRACHT MET ROLLER**



**KAN WORDEN AANGEBRACHT MET KWAST, ROLLER OF VERFSPUIT**



**KAN WORDEN AANGEBRACHT MET EEN TROFFEL**



**KAN WORDEN AANGEBRACHT MET RAKEL**



**KAN WORDEN AANGEBRACHT MET RAKEL, ROLLER OF KWAST**



**DRUKSTERKTE**



**VERBRUIK PER LAAG**



**DROGE LAAGDIKTE**



**KLEEFVRIJ-TIJD (BIJ 20°C)**



**OVERSCHILDER-TIJD (BIJ 20°C)**



**PRODUCT KAN IN ELKE KLEUR WORDEN GEMAAKT OP DE COLOURSHOP-MACHINE**



**PAGINA'S MET DIT LOGO KUNNEN INTERACTIEF GEMAAKT WORDEN MET DE LAYAR APP.**



# INHOUDSOPGAVE

## GESORTEERD OP PAGINANUMMER

Productnaam	Pagina	Productnaam	Pagina
<b>Metaalbescherming</b>		5140 Lichtgewicht reparatiemortel	54
NOXYDE®	8, 10	5412 Epoxy-reparatieplamuur	54
NOXYDE® Peganox	8, 11	5410 Asfaltreparatie	54
NOXYDE® Pegarust	8, 11	Pegacrete®	55
9100 Epoxy met hoge laagdikte	12, 13	5160 Flexi-Joint Fill	55
9169 Epoxyroestprimer	14	Floor Academy	55
9170/9180 Epoxymetaalprimers	14		
B95 Flexibele epoxyhars	15	<b>Dakcoatings</b>	
Rust-O-Thane® 9600	16	Dacfill® HZ	58
Rust-O-Thane® 9200	17	Dacfill®	59
Alkythane® 7500	18, 19	Dac Hydro Alu	59
769 Roestprimer	20	Fillcoat® Waterproofing	60, 61
569/580 Sneldrogende metaalprimer	21	Fillcoat® Fibres	60, 61
1060 Metaalprimer met hoge laagdikte	21	Fillcoat® Fibres reparatieset	60, 61
Galvinoleum® 3202	21	Dac Hydro Plus	62
4200 Hittebestendig systeem	22	Dac Hydro D	63
1085 Koudverzinker	23	Dac Hydro Pro	63
Corrosie voorkomen	24	NOXYDE®	64
Metal Academy	25	AMW fungicide	65
Corrosieklassen nader belicht	25	Primer 44HS	65
		Coating PRT®	65
<b>Bescherming van gevelbekleding</b>		<b>Coatings voor buitenmuren</b>	
Metal Cladding Topcoat	30, 33	Murfill® Waterproofing	68
Metal Cladding Primer	31	Murfill® Renovation	69
PVDF Primer	31	Murfill® Quartz	69
NOXYDE®	32	Secco® Super	70
NOXYDE® Peganox	33	Secco® Hydro Creme	71
		Grafitti Shield™ Cleaner	72
<b>Vloerbescherming</b>		Grafitti Shield™ Polycoat	73
Epoxy Rapid WB 5800	36	Grafitti Shield™ Hydro	73
Pegakote® epoxy op waterbasis	37	Grafitti Shield™ Wax	73
5500 Oplosmiddelvrije epoxy	38	Paracem®	74
9400 Rust-O-Thane® SL	39	Pegalink®	74
B95SL	40	Durbocem®	74
9100 Epoxy met hoge laagdikte	41	Polycoat 2K 4900	75
Polycoat 2K 4900	42		
Coldmax Rapid® 9700	42	<b>Hygiëneoplossingen</b>	
Rust-O-Thane® 9600	43	5500 Oplosmiddelvrije epoxy	78
Rust-O-Thane® 9200	43	Biosan® Ultra	79
3333 Hechtprimer	44	Coldmax Rapid® 9700	79
3366 Sneldrogende adhesieprimer	44	8700 WB hygiënische verf	80
5401 Impregneringsprimer	45	8300 Rapid hygiënische verf	80
5421 Sneldrogende impregneringsprimer	45	Biosan® Aqua	81
5130 Epoxyprimer voor vochtige oppervlakken	45	Biosan® Aqua Plus	81
Floorcoat PU 7200	46	Biosan® Ultra	79
7201 Primer	46	Coating PRT®	65
Tarmacoat®	47	Coldmax Rapid® 9700	42, 79
NS100/200/300/500	48	Corrosie voorkomen	24
Ultra Wear 400	48	Corrosieklassen nader belicht	25
Vloerreiniger	48	Dac Hydro Alu	59
ND14 Cleaner & Degreaser	49	Dac Hydro D	63
Surfa-Etch® 108	49	Dac Hydro Plus	62
SUPERGRIP™	50, 51	Dac Hydro Pro	63
5180 Epoxyreparatiemortel	52	Dacfill®	59
5190 Diepvullende epoxyreparatiemortel	53	Dacfill® Frigo	82
5150 Speed Patch	53	Dacfill® HZ	58
5110 Verti-Patch	53	Durbocem®	74
		Epoxy Rapid WB 5800	36

## OP ALFABETISCHE VOLGORDE

Productnaam	Pagina	Productnaam	Pagina
1060 Metaalprimer met hoge laagdikte	21	Fassiclор® Zwembadverf	83
1085 Koudverzinker	23	Fillcoat® Fibres	60, 61
3202 Galvinoleum®	21	Fillcoat® Fibres reparatieset	60, 61
3333 Hechtprimer	44	Fillcoat® Waterproofing	60, 61
3366 Sneldrogende adhesieprimer	44	FK111 Cleaner/Degreaser	86
4200 Hittebestendig systeem	22	Floor Academy	55
4900 Polycoat 2K	42, 75	Floorcoat PU 7200	46
5090 Anticondensatie	82	Galvinoleum® 3202	21
5110 Verti-Patch	53	Grafitti Shield™ Cleaner	72
5130 Epoxyprimer voor vochtige oppervlakken	45	Grafitti Shield™ Hydro	73
5140 Lichtgewicht reparatiemortel	54	Grafitti Shield™ Polycoat	73
5150 Speed Patch	53	Grafitti Shield™ Wax	73
5160 Flexi-Joint Fill	55	Groene Verfabijs	87
5180 Epoxyreparatiemortel	52	Metal Academy	25
5190 Diepvullende epoxyreparatiemortel	53	Metal Cladding Primer	31
5401 Impregnerende primer	45	Metal Cladding Topcoat	30, 33
5410 Asfaltreparatie	54	Murfill® Quartz	69
5412 Epoxy-reparatieplamuur	54	Murfill® Renovation	69
5421 Sneldrogende impregnerende primer	45	Murfill® Waterproofing	68
5500 Oplosmiddelvrije epoxy	38, 78	ND14 Cleaner/Degreaser	49, 86
569/580 Sneldrogende metaalprimer	21	NOXYDE®	8, 10, 32, 64
5800 Epoxy Rapid WB	36	NOXYDE® Peganox	8, 11, 33
7200 Floorcoat PU	46	NOXYDE® Pegarust	8, 11
7201 Primer	46	NS100/200/300/500	48
7500 Alkythane®	18, 19	Paracem®	74
769 Roestprimer	20	Pegacrete®	55
8300 Rapid hygiënische verf	80	Pegakote® WB Epoxy	37
8700 WB hygiënische verf	80	Pegalink®	74
9100 Epoxy met hoge laagdikte	12, 13, 41	Peganox®	8, 11, 33
9169 Epoxy-roestprimer	14	Pegarust®	8, 11
9170/9180 Epoxymetaalprimers	14	Polycoat 2K 4900	42, 75
9200 Rust-O-Thane®	17, 43	Primer 44HS	65
9400 Rust-O-Thane® SL	39	Prochemko® reinigers	70
9600 Rust-O-Thane®	16, 43	PVDF Primer	31
9700 Coldmax Rapid®	42, 79	Reinigingsmiddel voor schildervoorbereiding	86
Alkythane® 7500	18, 19	Rust-O-Thane® 9200	17, 43
AMW fungicide	65	Rust-O-Thane® 9600	16, 43
B95 Flexibele epoxyhars	15	Rust-O-Thane® SL 9400	39
B95SL	40	Secco® Hydro Creme	71
Basecoat Rapid SL	39	Secco® Super	71
Biosan® Aqua	81	SUPERGRIP™	50, 51
Biosan® Aqua Plus	81	Surfa-Etch 108	49
Biosan® Ultra	79	Tarmacoat™	47
Coating PRT®	65	Ultra Wear 400	48
Coldmax Rapid® 9700	42, 79	Vloerreiniger	49
Corrosie voorkomen	24		
Corrosieklassen nader belicht	25		
Dac Hydro Alu	59		
Dac Hydro D	63		
Dac Hydro Plus	62		
Dac Hydro Pro	63		
Dacfill®	59		
Dacfill® Frigo	82		
Dacfill® HZ	58		
Durbocem®	74		
Epoxy Rapid WB 5800	36		



# RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



Vind uw dichtstbijzijnde Rust-Oleum dealer:  
[www.rust-oleum.eu/dealers](http://www.rust-oleum.eu/dealers)  
of neem contact op met ons klantenserviceteam.



@RustOleumNL



/RustOleumEU



/RustOleumEU

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial) Shadon Way, Portobello Ind. Estate, Birtley, Chester-Le-Street, DH3 2RE, United Kingdom

T: +44(0) 191 4113146 F: +44(0) 191 4113147 info.uk@ro-m.com

RUST-OLEUM EUROPE - Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgium, T: +32 (0)13 460 200, F: +32 (0)13 460 201 info@rust-oleum.eu

RUST-OLEUM® producten worden gefabriceerd door Rust-Oleum Europe onder licentie van Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM® is een geregistreerd handelsmerk van Rust-Oleum International Corporation, USA. De informatie in deze brochure wordt uitsluitend ter informatie gegeven. Omdat de fabrikant geen controle heeft over de juiste applicatie en verwerking van de producten, kan hij hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Raadpleeg onze online informatie op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor meer productinformatie, zoals productgegevensbladen en veiligheidsgegevensbladen. © Copyright 2018 Rust-Oleum Europe. Alle rechten voorbehouden. De afbeeldingen in deze catalogus kunnen afwijken van het werkelijke product.

**KNOW-HOW TO PROTECT™**